





Meteor®
fire space



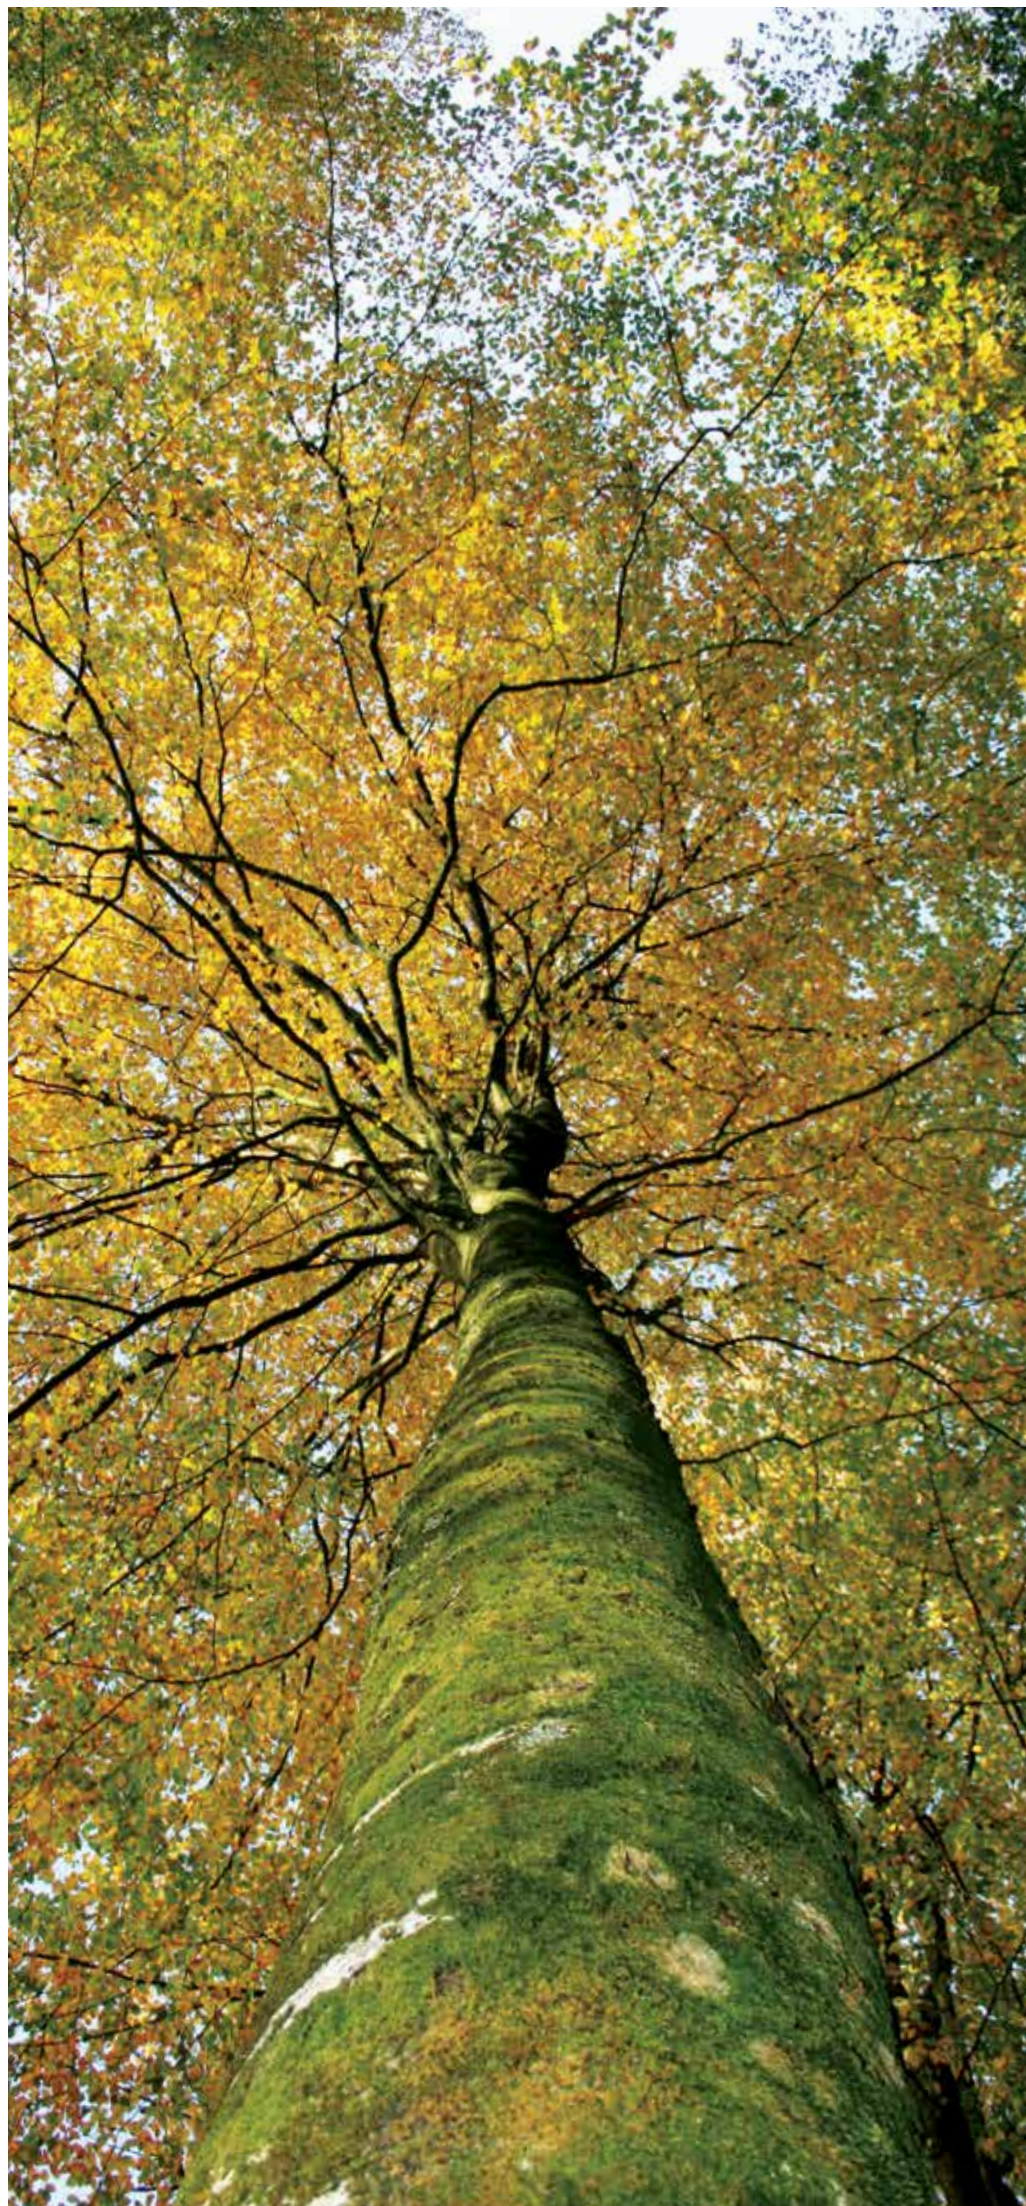

Jupiter 550 højformat



Velkommen til Meteor	4
Meteor og kvalitet	5
Pejseindsatse	
Jupiter 550 højformat	2
Jupiter 550 XXL	7
Jupiter 550 XL	8
Jupiter 500 - 850	9
Jupiter 550 med buet låge	10
Jupiter 550 XL	11
Jupiter 470 højformat	12
Jupiter 550 - 850	13
Jupiter 550 XL soft	14
Jupiter 550 XL soft	15
Tilpasninger	
Karin og Jesper's historie.	16
Jupiter 550 XL tilpasset	17
Gennemgående pejseindsatse	
Jupiter 550 gennemgående	18-20
Jupiter 500 - 850 gennemgående	21
Jupiter 550 gennemgående	22
Jupiter 470 gennemgående med brændekasse	23
Jupiter 550 højformat gennemgående	24
Jupiter 550 gennemgående	25
Hjørnepejseindsatse	
Jupiter 550 hjørnepejseindsats med fast glas 2 sider	27
Jupiter 550 hjørnepejseindsats med fast glas 1 side	28
Jupiter 550 højformat hjørnepejseindsats med vinkellåge	29
Jupiter 550 med sideplade	30
Jupiter 550 hjørnepejseindsats med vinkellåge	31
Specialpejseindsatse	
Jupiter 500 - 850 gennemgående	32
Jupiter 550 gennemgående	33
Tilvalg	34
Detaljer	35
Tilbehør	36
Teknisk info	37-47



Vi giver 10 års garanti!
Meteor er 100% dansk produceret.

Velkommen til **Meteor**

Meteor har i mere end 30 år forsynet danske hjem med indbygningspejse!

Disse bliver konstrueret efter de bedste principper, hvilket betyder en optimal konvektion og varmeafgivelse.

Meteor er oprindeligt etableret af Ole Poulsen i 1981, som dengang beskæftigede 4 engagerede medarbejdere.


Virksomheden er i dag et lille familieforetagende hvor sønnen, Rene Poulsen er primus motor.

Familieværdierne er høj kvalitet og tidløst design, og har for Ole og Rene Poulsen altid været en vigtig faktor. Disse værdier og traditioner er stadig at finde i virksomheden.

I dag beskæftiger Meteor ca. 30 medarbejdere indenfor produktion af pejseindsatse, og virksomheden producerede i 2013 mere end hver tredje pejseindsats, der blev solgt i Danmark.



Meteor og kvalitet

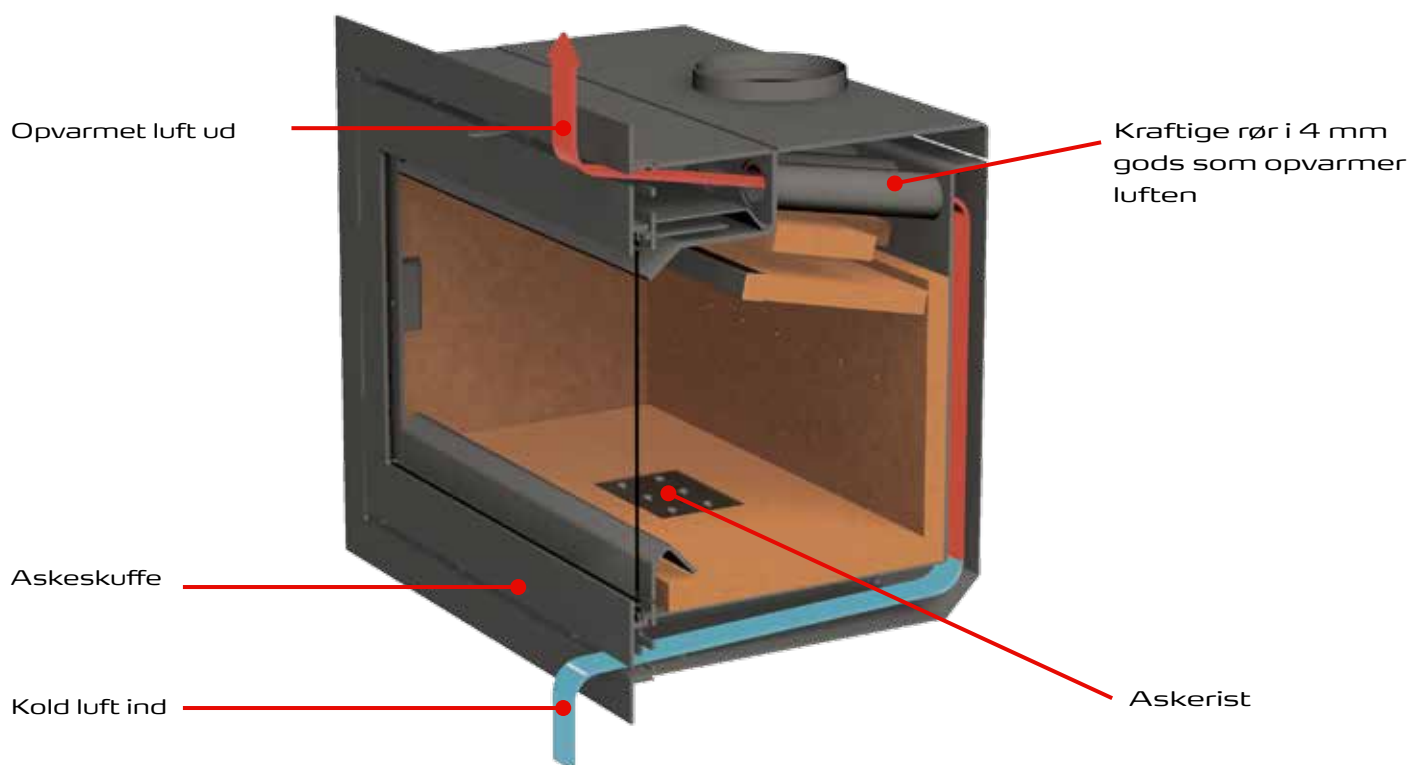

Har Du et eksisterende hus, eller skal Du til at bygge nyt, så kan en Meteor pejseindsats anbefales.

Da mange åbne pejse ofte ikke giver meget varme ud i rummet, kan det anbefales, at du sætter en Meteor pejseindsats ind i pejsehullet i stedet. Herved kan du opnå en virkningsgrad på op til 80%.

Meteor pejseindsatse kan tilpasses til stort set ethvert pejsehul.

Giver en pejseindsats varme fra sig, når den sidder inde i en opmuret pejs?

Svaret er et klart JA!

En Meteor pejseindsats er en af de indsatse, som giver flest KW. Dette opnås gennem det gode konventionssystem, som er bygget ind i pejseindsatsen.

Alle Meteor pejseindsatse er opbygget med kraftige runde rør i toppen af brændekammeret. Hermed opnår vi en meget større varmeplade og en effektiv udnyttelse af varmen.

Pejseindsatse



Højformat pejseindsatse fås i 2 størrelser.

For flere oplysninger se teknisk info fra side 37.



Bredformat pejseindsatse fås i 13 størrelser, heraf 2 med buet låge.

For flere oplysninger se teknisk info fra side 37.



Pejseindsatse fylder ikke ud i rummet

Med en Meteor pejseindsats bliver din indsats bygget ind i den nye væg eller i din gamle pejs.

Meteor pejseindsatse kan bruges i næsten alle rum f.eks. i stuen, køkkenet, soveværelset, udestuen eller på kontoret.

Meteor har markedets bredeste sortiment af pejseindsatse.

Din pejsebutik kan altid være behjælpelig med den rigtige løsning.



Pejseindsatse



Jupiter 550 XL



Pejseindsatse



Jupiter 550 med buet låge



Jupiter 550 XL


Pejseindsatse



Jupiter 470 højformat



Pejseindsatse

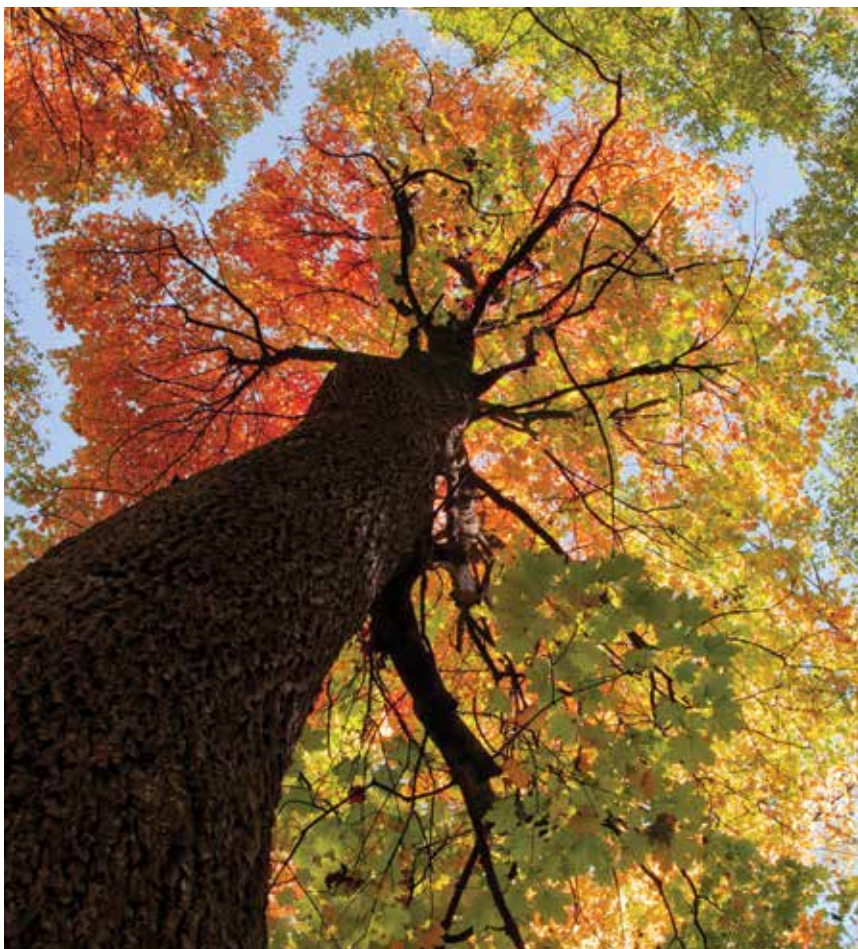

Jupiter 550 XL soft



Tilpasninger

Karin og Jesper's historie.

Vi købte et hus fra 1972, hvori der var en opmuret åben pejs. Vi ville undersøge om man kunne gøre noget ved pejsen, da de tidligere ejere havde en meget høj varmeregning.

Vi talte med nogle af vores venner, som anbefalede den lokale pejsebutik, hvor de havde købt deres Meteor pejseindsats. De havde haft en rigtig god oplevelse og følte sig trygge hele vejen igennem forløbet.

Vi kørte ned til den lokale pejsebutik, hvor vi fortalte om vores ønsker og behov. Under vores besøg blev det hurtigt aftalt, at de ville komme hjem til os for at se på hvilken pejseindsats, som ville opfylde vores behov og ønsker.

Dagen efter kom han ud til os og kiggede på vores eksisterende muret pejs. Han anbefalede en Jupiter 550 XL

med en tilpasset ramme, som ville kunne passe 100 % ind i det oprindelige pejsehul.

Vi spurgte ham, om pejseindsatsen kunne afgive varme, når den sad i pejsehullet – og svaret var et klart ja! Den kunne afgive 5-11 kW, hvilket svarer til 50-132 m², hvilket var vores behov.

Han anbefalede også, at vi skulle have en stålforing i vores skorsten for at få det bedste træk i skorstenen og for at få en optimal forbrænding – både ved optænding og ved generel brug af pejseindsatsen.

Efter vi har fået installeret vores Meteor pejseindsats, og vi nu har fyret i 3 uger, så må vi erkende, at det er den bedste investering længe. Vi nyder virkelig den varme, som den afgiver og det smukke flammebillede!





Nedenstående er en Jupiter 550 XL, som er tilpasset med 100 mm i bredden.
Rammetilpasninger kan laves til alle pejseindsatse, med undtagelse af soft modellerne.



Gennemgående pejseindsatse



Højformat gennemgående pejseindsatse
fås i 2 størrelser.

For flere oplysninger se teknisk
info fra side 37.



Bredformat gennemgående pejseindsatse
fås i 7 størrelser.

For flere oplysninger se teknisk
info fra side 37.




Jupiter 550 gennemgående

Har man to stuer, som støder op mod hinanden, kan man med Meteor´ s gennemgående pejseindsatse nyde ilden og varmen i begge stuer på én gang.

Skulle man have en skorsten midt i huset og kunne bruge varmen i to forskellige rum, så kan man sætte en gennemgående pejseindsats i skorstenen.

Gennemgående pejseindsatse er gode til at adskille to rum f.eks. stuen og køkkenet.

Vi har 9 forskellige størrelser, som alle giver mulighed for en god løsning – spørg din pejsebutik om et løsningsforslag.

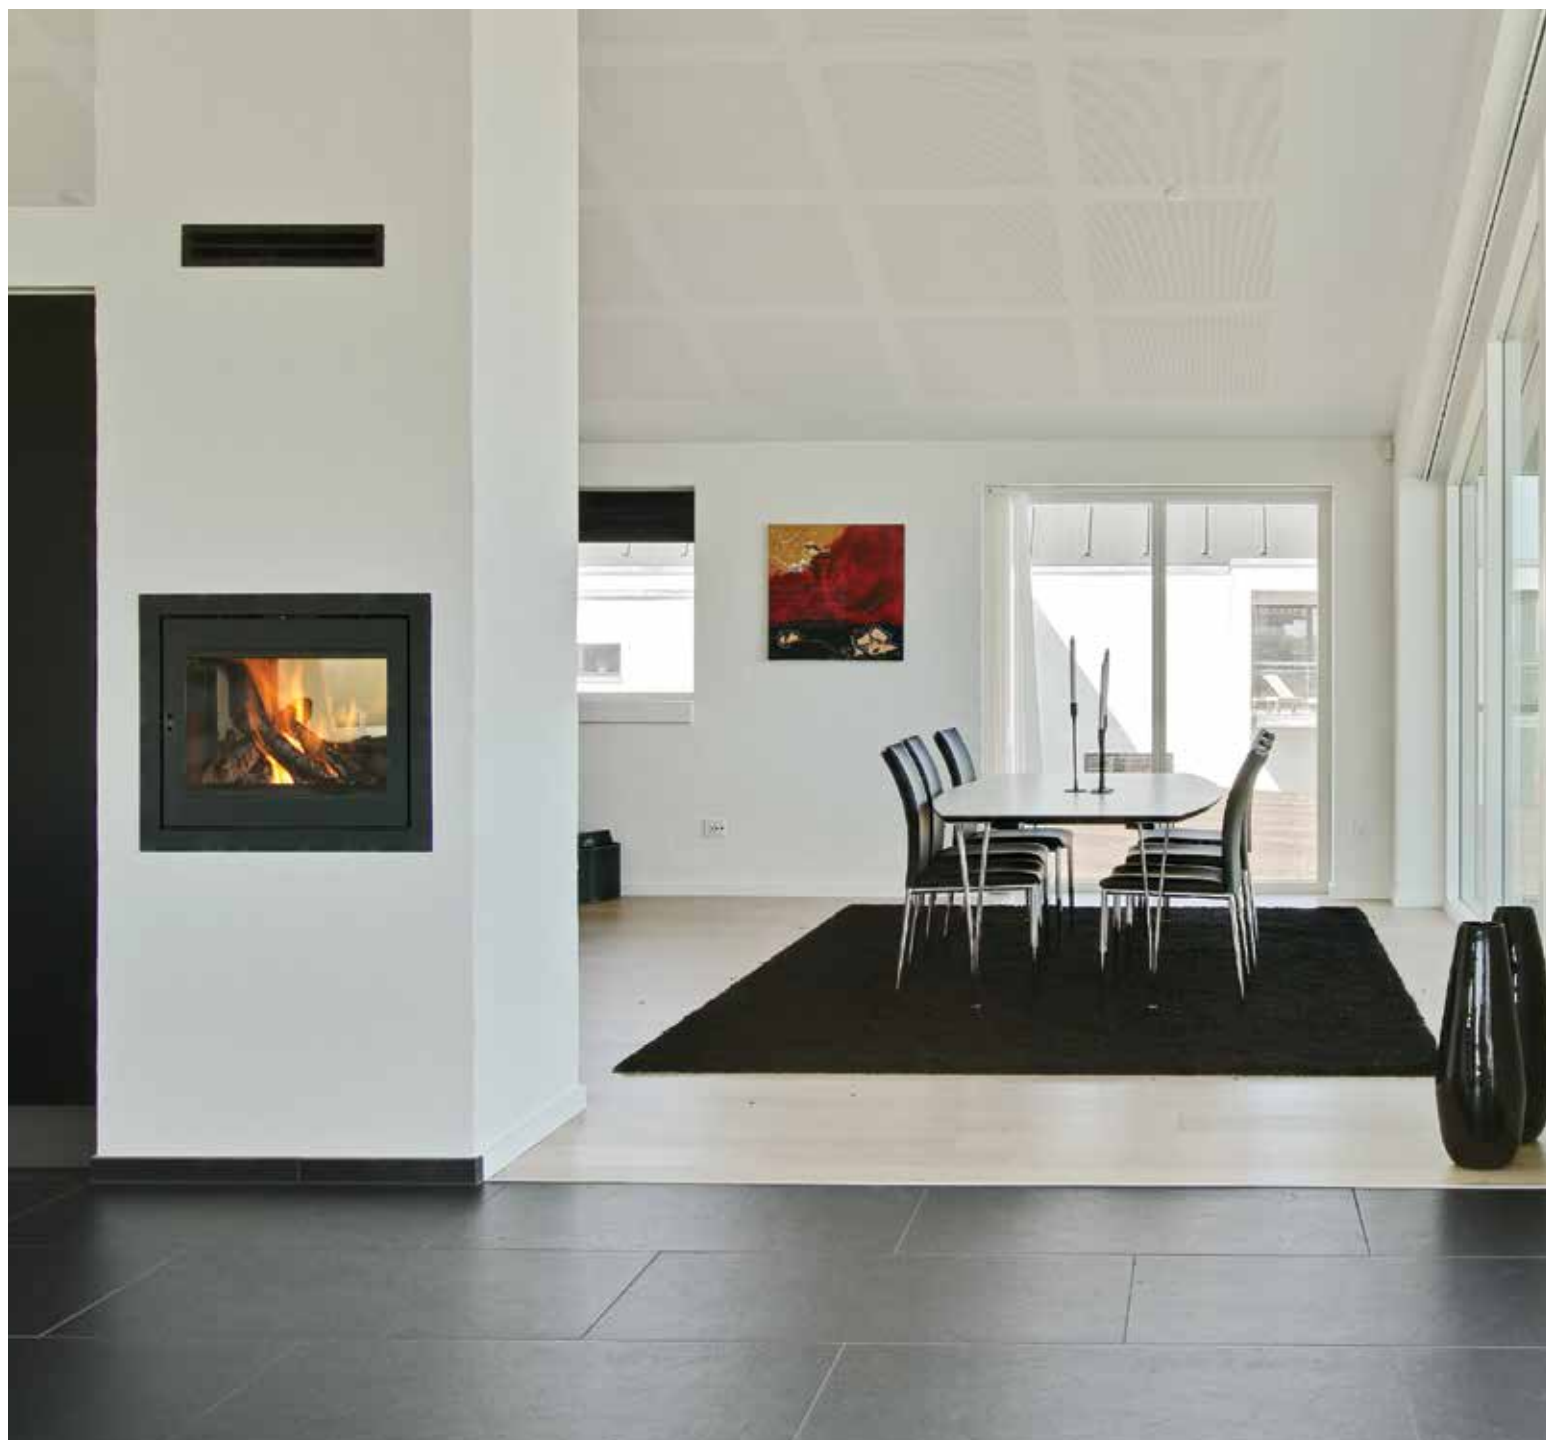

Gennemgående pejseindsatse



Jupiter 550 gennemgående




Gennemgående pejseindsatse



Jupiter 550 gennemgående

Meteor gennemgående pejseindsatse kan variere fra 580 til 930 mm i dybden.

For flere oplysninger se teknisk info fra side 37.

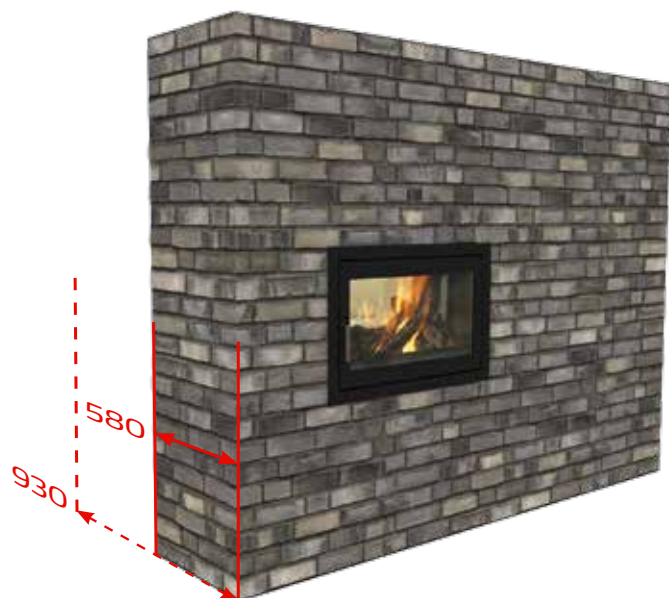

Gennemgående pejseindsatse



Jupiter 550 højformat gennemgående



Hjørnepejseindsatse



Hjørnepejseindsatse med fast sideglas fås i 4 varianter.

For flere oplysninger se teknisk info fra side 37.



Hjørnepejseindsatse med vinkellåge fås i 3 varianter.

For flere oplysninger se teknisk info fra side 37.



Nyd pejseindsatsen fra flere sider

Meteor hjørnepejseindsatse kan fås med et eller to sideglas, eller som vinkellåge.

Meteor hjørnepejseindsatse med sideglas eller vinkellåge bliver ofte brugt i stuer, hvor der er en gammel åben pejs, som er åben i siderne. Med denne pejseindsats kan man stadig nyde ilden fra flere vinkler.

Har man en skorsten inde i huset og ikke så meget plads foran skorstenen, kan man sætte en pejseindsats med vinkellåge ind i skorstenen, og derved fylder den ikke ud i rummet.

Hvis skorstenen ikke kan holde sig selv, kan man anvende en indsats med fast sideglas og så montere en stolpe i hjørnet af pejsen.

Pejsebutikkerne kommer gerne ud og ser på forholdene hos dig, så de kan hjælpe med, at finde frem til den helt rigtige løsning.



Hjørnepejseindsatse



Jupiter 550 med fast glas 1 side



Hjørnepejseindsatse



Jupiter 550 med sideplade



Specialpejseindsatse



Jupiter 500 – 850 gennemgående




Tilvalg

Farve

Meteor pejse-indsatse kan leveres i 3 farvenuancer



Sort
Standard



Grå
Standard



Rustfri
Ekstra

Låger

Alle lågerne kan bestilles med og uden riller samt venstre- eller højrehængt.




Låge uden riller




Låge med riller

Rammer

Meteor pejse-indsatse kan monteres fladt på en væg eller med ombuk, og kan tilpasses til et eksisterende pejsehul.

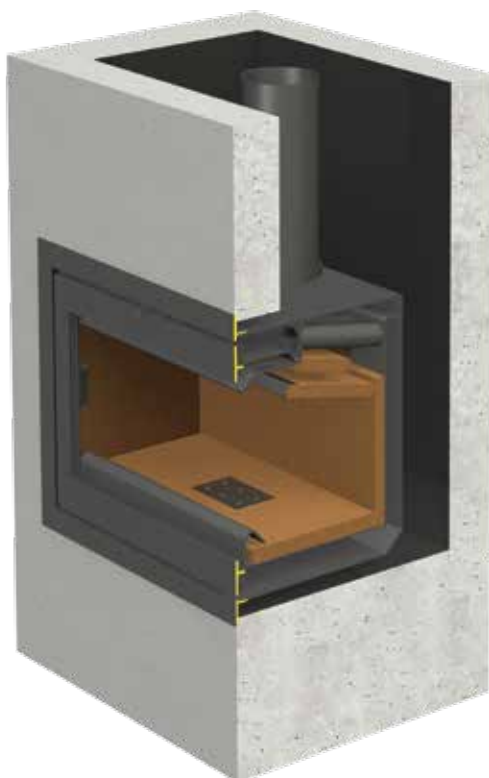


Flad ramme

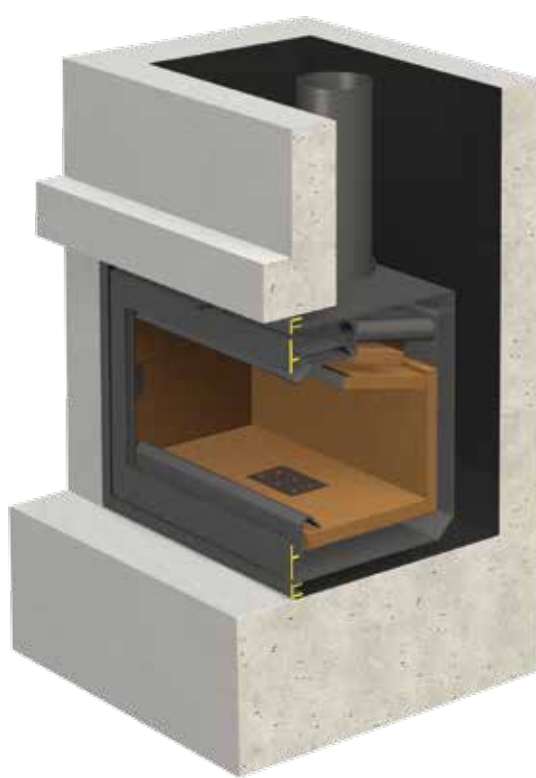

Ramme med ombuk


Detaljer

Skamolsten

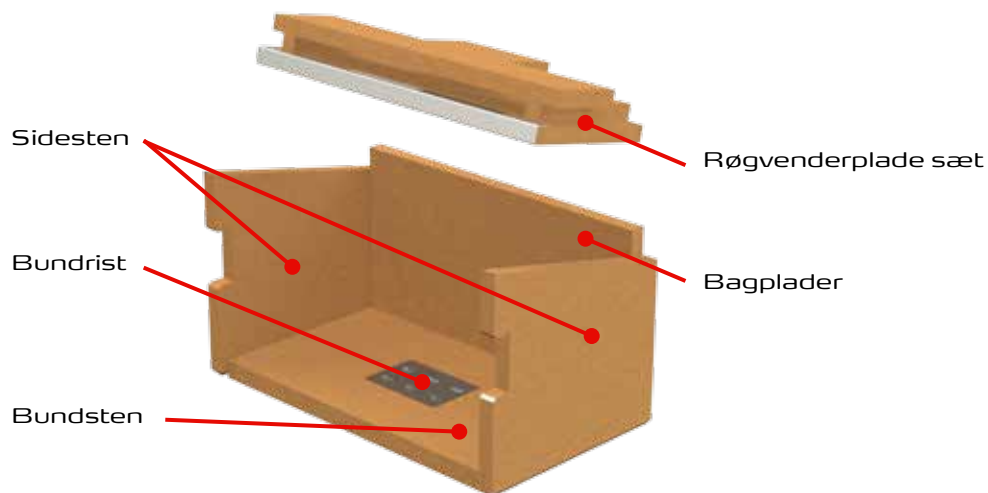

Forbrændingsluft


Luft til rudeskyl og forbrænding bliver taget fra rummet.

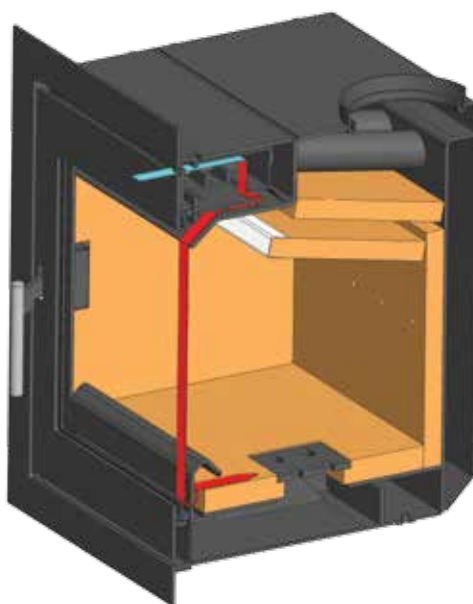


Standard

Forbrændingsluft med Airbox

Luft til rudeskyl og forbrænding igennem Airbox, anbefales når man har et meget tæt hus. Airboxen findes i 2 udgaver.

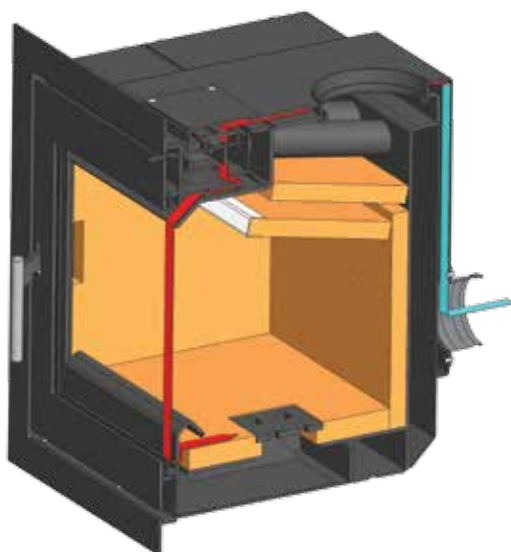

Airbox luftindtag på bagsiden
Ekstra

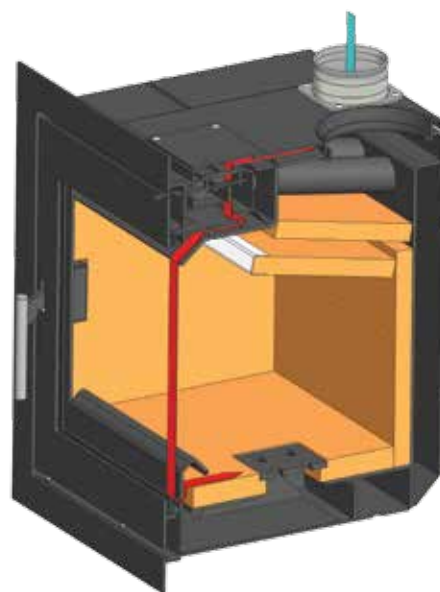

Airbox luftindtag i toppen
Ekstra

Tilbehør

Detaljer

Gode detaljer ved Meteor pejseindsats



Løst håndtag
Ekstra



Koldt håndtag
Standard



Askeskuffe
Standard

Murriste

Der er 2 standard murrister. Murristerne kan også laves efter mål og fåes i farverne sort, grå og hvid samt i rustfri stål.




Ramme 100 x 485
Kasette 70 x 455



Ramme 100 x 270
Kasette 70 x 240

Brændekasser

Alle brændekasser kan laves efter mål, som passer til den valgte pejseindsats. Den kan enten bestilles sammenbygget eller løs.

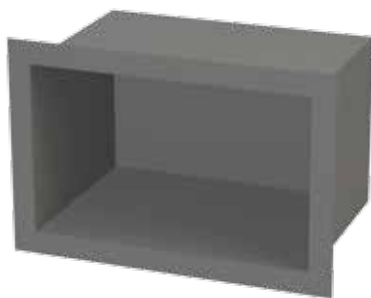

Løs brændekasse



Brændekasse monteret
under indsats

Sideplader

Alle sideplader laves efter mål.



Pejseindsats med 1 sideplade



Pejseindsats med 2 sideplader

Teknisk info

Her finder du de mål, du har behov for ved køb af en Meteor pejseindsats.

Du har brug for at vide, hvad hulmålet er for at kunne montere din pejseindsats, samt sikkerhedsafstanden til brændbar materiale.

Der er angivet en gennemsnitlig varme-effekt (Nominel) samt en min, og max, effekt ved normal drift (Drifteffekt).

Glasmål: Er glassets afskåret mål.



Røgstuds: Passer til Ø 150 mm rør.

Friskluft: Alle modeller kan laves med friskluft i bag eller i top (Ekstra). Anbefales til nybyggeri.

Alle Meteor pejseindsatse er testet i Danmark på Teknologisk Institut.

**Vigtigt! Mål på efterfølgende indsatse, er opgivet uden friskluft.
Se alle tekniske informationer på www.meteor.dk**



Jupiter 470 højformat

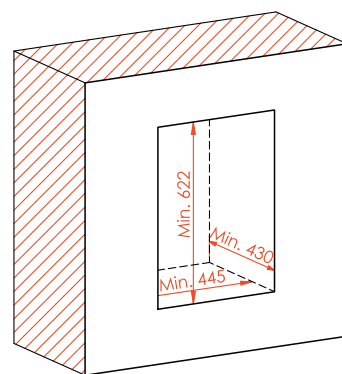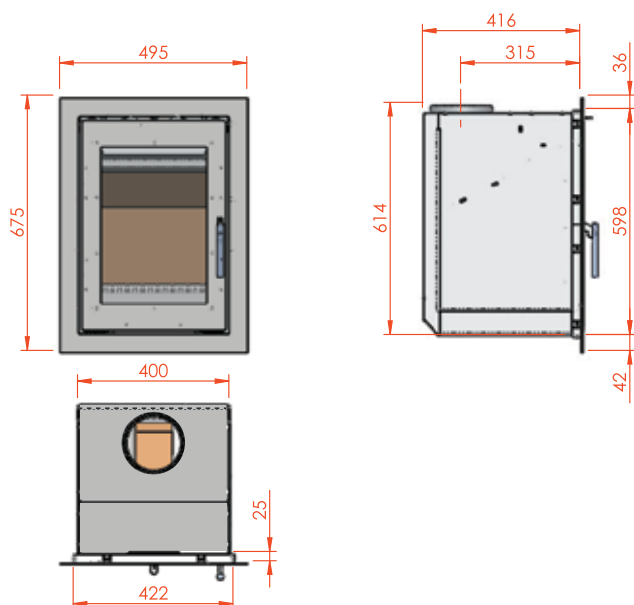

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 350 mm

Drifteffekt	3 - 9 KW
Nominel	6,7 KW
Glasmål	292x428 mm



Jupiter 470

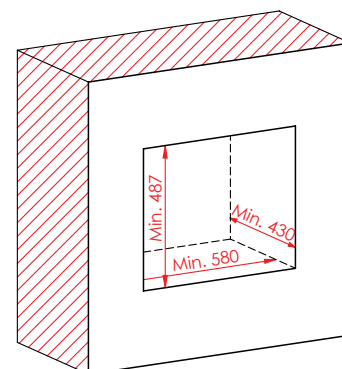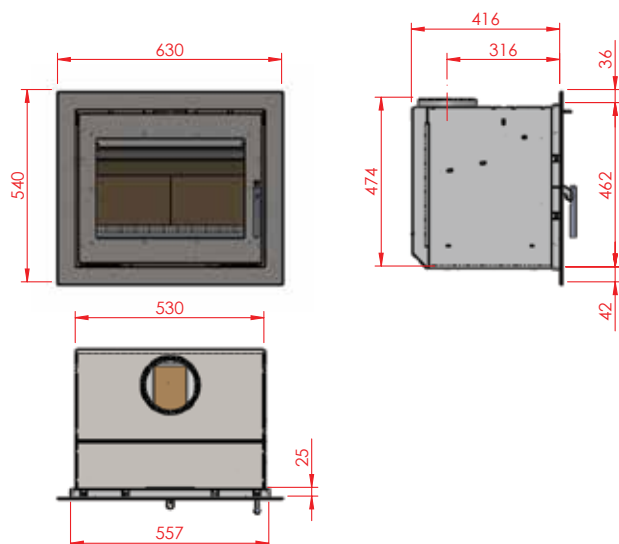

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 350 mm

Drifteffekt	4-10 KW
Nominel	6,2 KW
Glasmål	292x428 mm



Jupiter 470 med buet låge

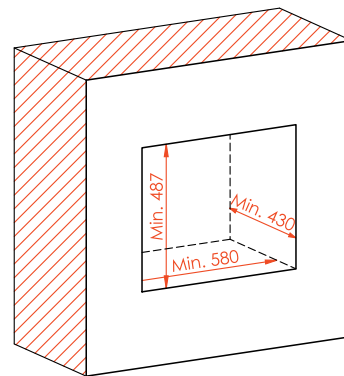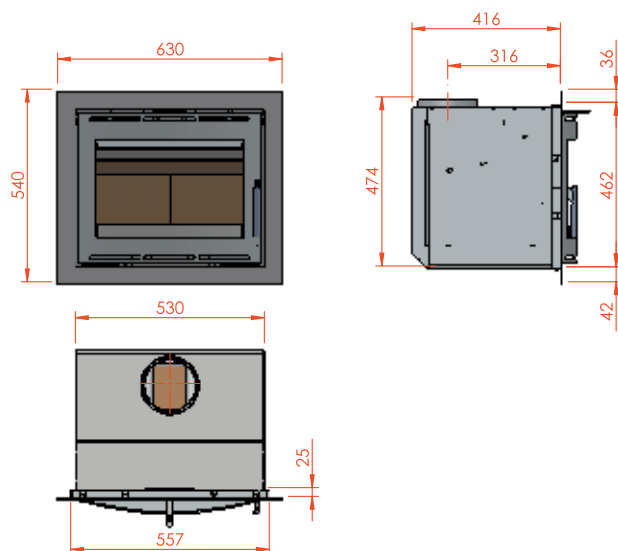

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 350 mm

Driftseffekt 4 - 10 KW
Nominel 6.2 KW
Glasmål 292x434 mm
Radius 683 mm



Jupiter 470 XL

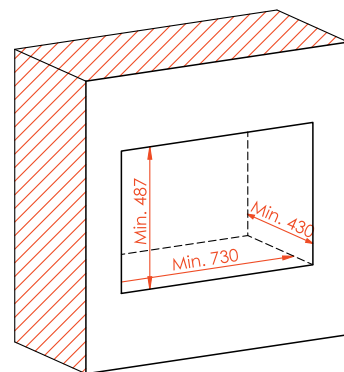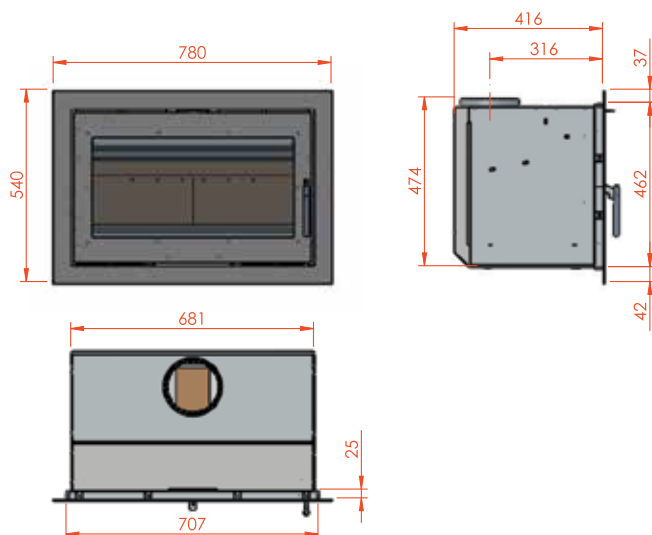

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 11 KW
Nominel 5,3 KW
Glasmål 292x578 mm



Jupiter 470 XL soft

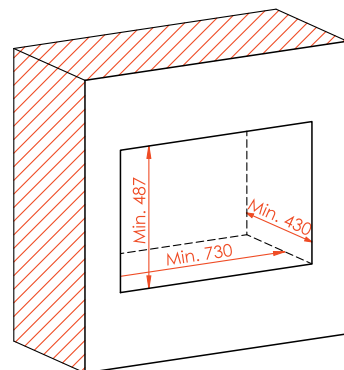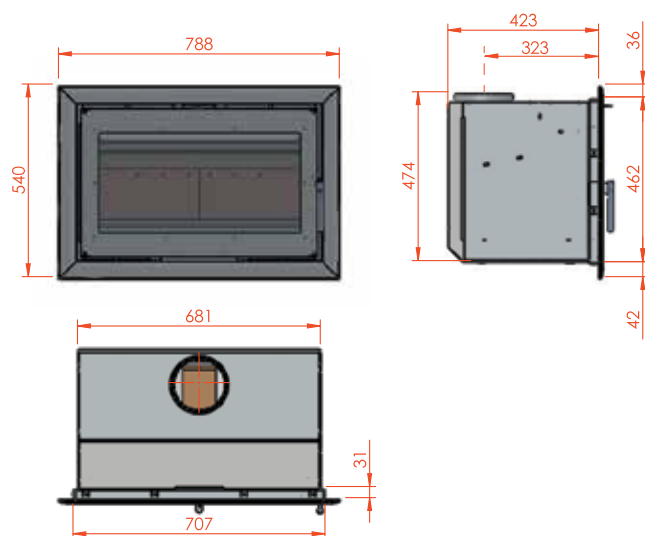

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 11 KW
Nominel 5,3 KW
Glasmål 292x578 mm
415x662 mm



Jupiter 470 - 850

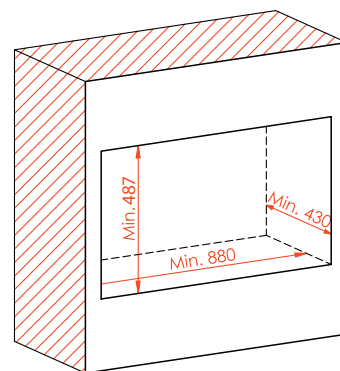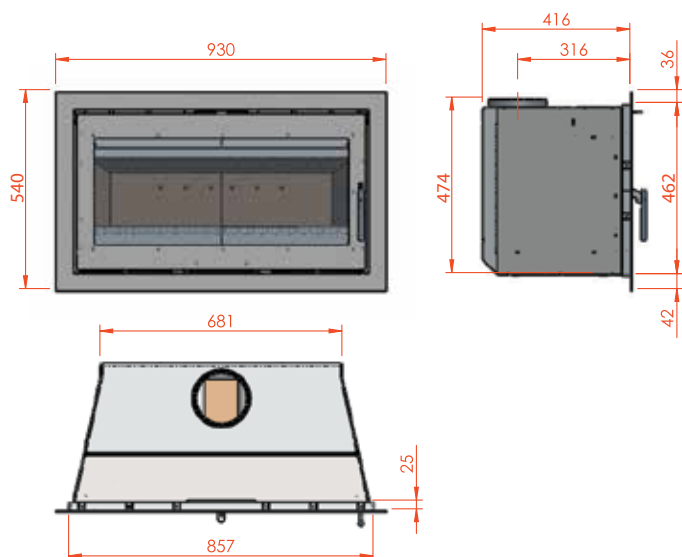

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 9.0 KW
Glasmål 292x728 mm



Jupiter 470 XXL

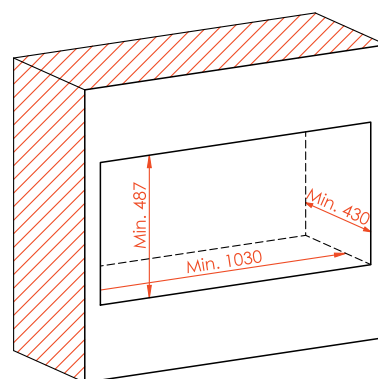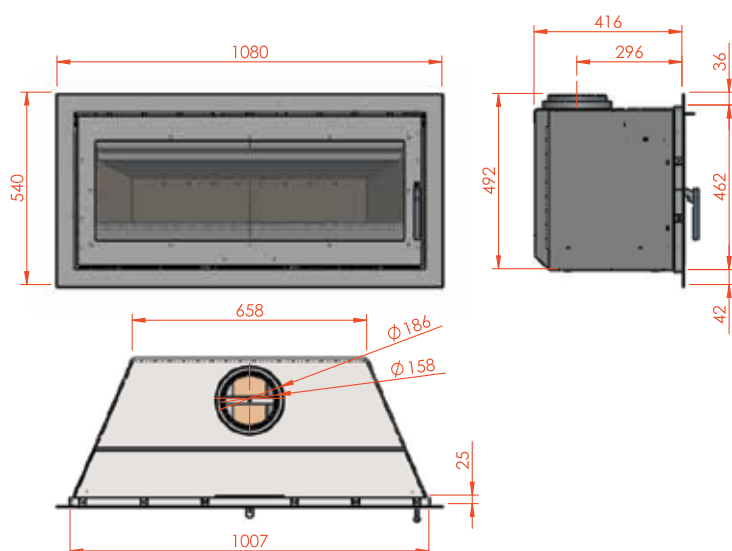

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 9.0 KW
Glasmål 292x878 mm



Jupiter 470 højformat gennemgående

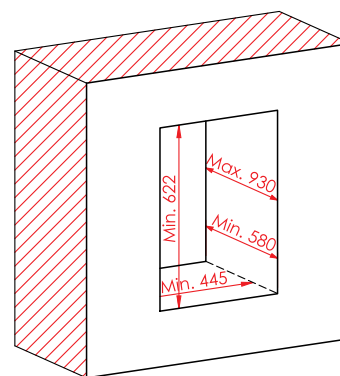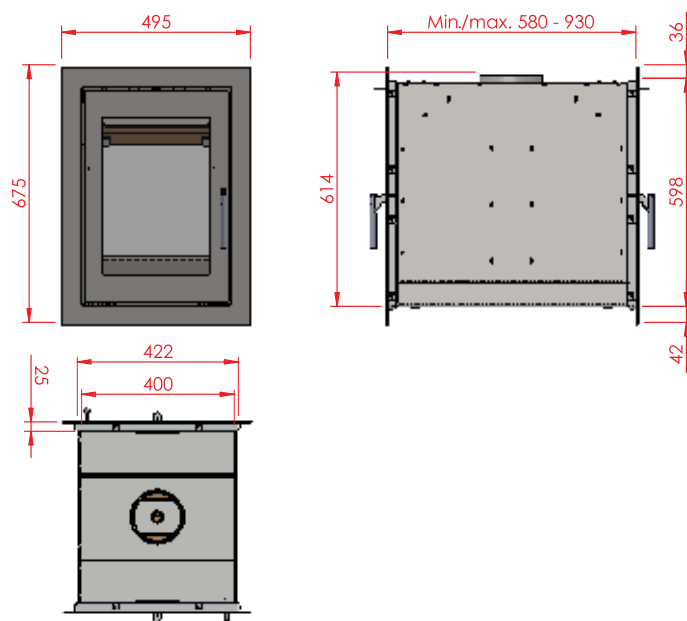

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 4 - 12 KW
Nominel 9.4 KW
Glasmål 292x428 mm



Jupiter 470 gennemgående

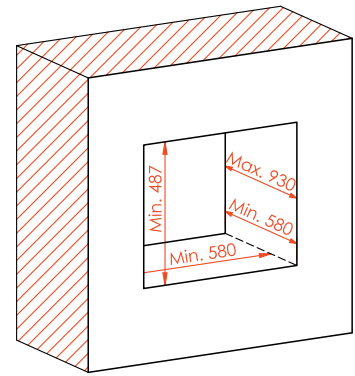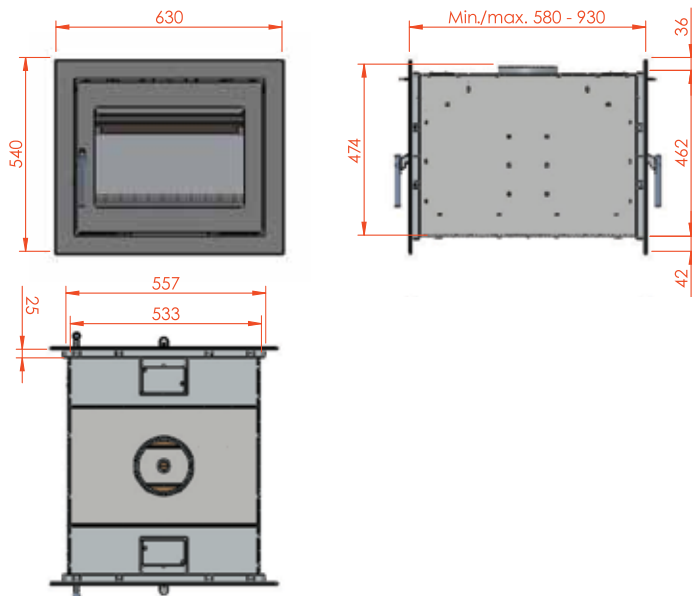

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 4 - 12 KW
Nominel 9,4 KW
Glasmål 292x428 mm



Jupiter 470 XL gennemgående

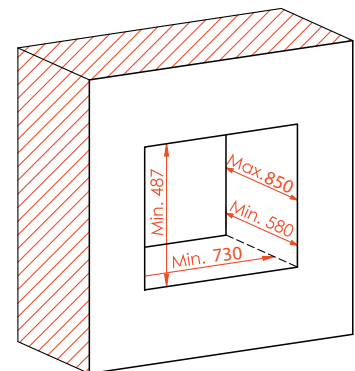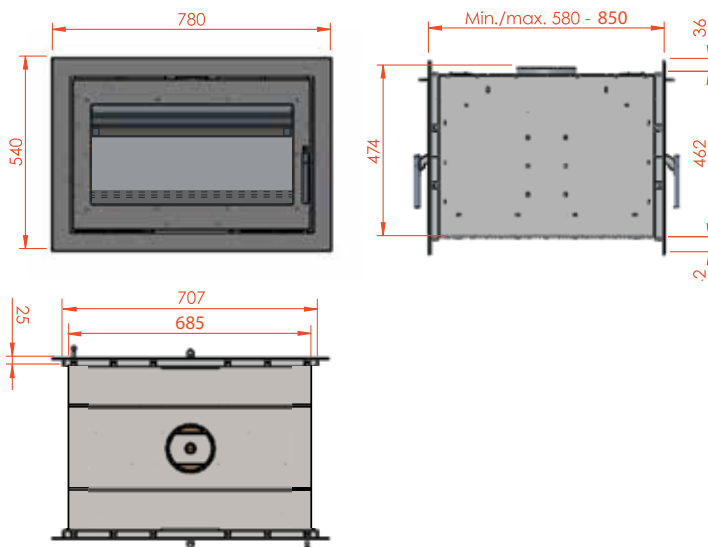

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 10,3 KW
Glasmål 292x578 mm


Jupiter 470 - 850 gennemgående

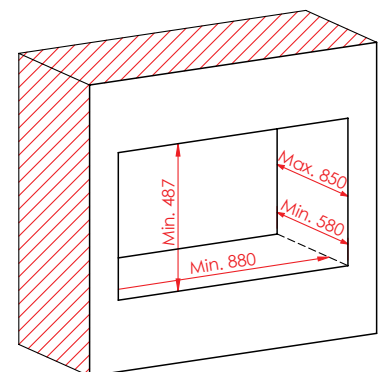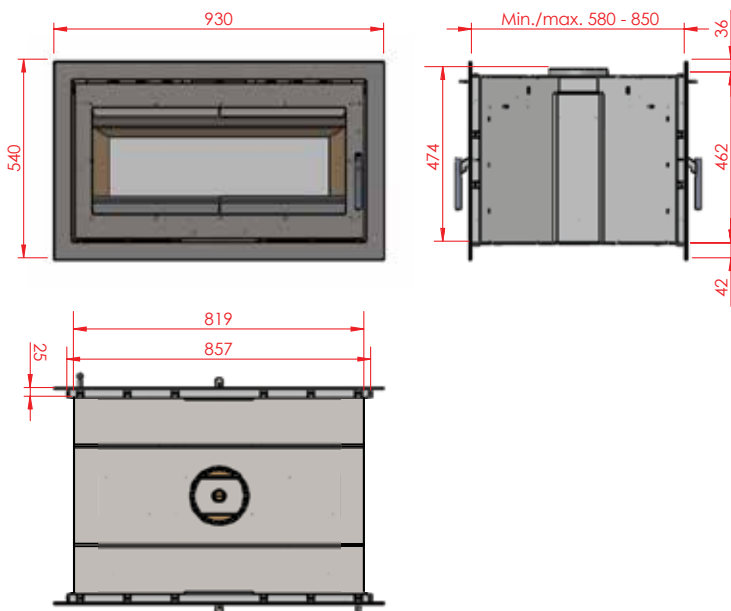


Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 9,8 KW
Glasmål 292x728 mm

Jupiter 470 fast sideglas 1 side

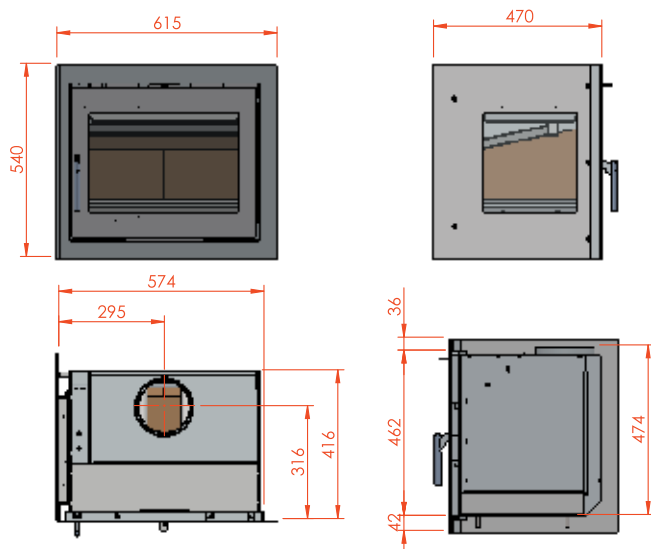



Sideglas kan fåes til både højre og venstre side

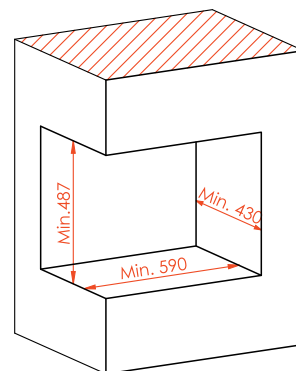

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 850 mm

Driftseffekt 5 - 9 KW
Nominel 7,3 KW
Glasmål F 292x428 mm
S 292x274 mm


Jupiter 470 fast sidegals 2 sider

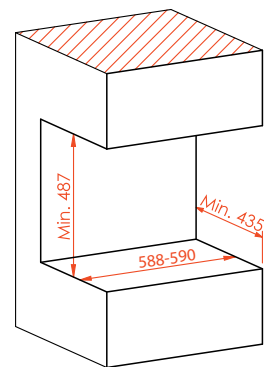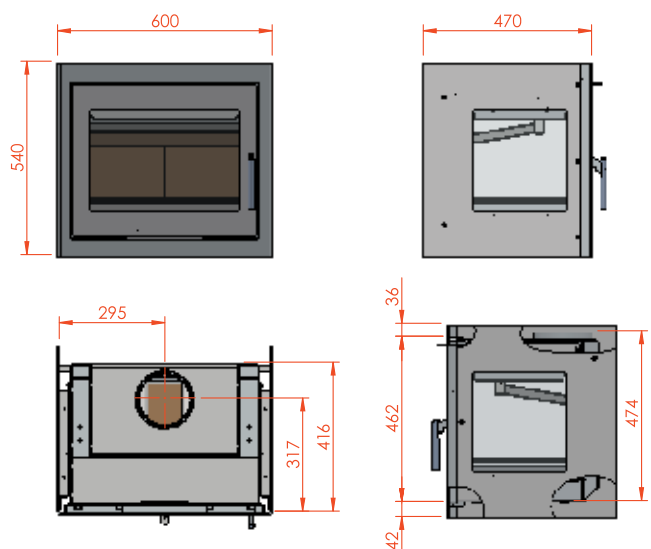


Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 850 mm

Driftseffekt 5 - 9 KW
Nominel 7,3 KW
Glasmål F 292x429 mm
S 292x272 mm

Jupiter 470 med vinkellåge

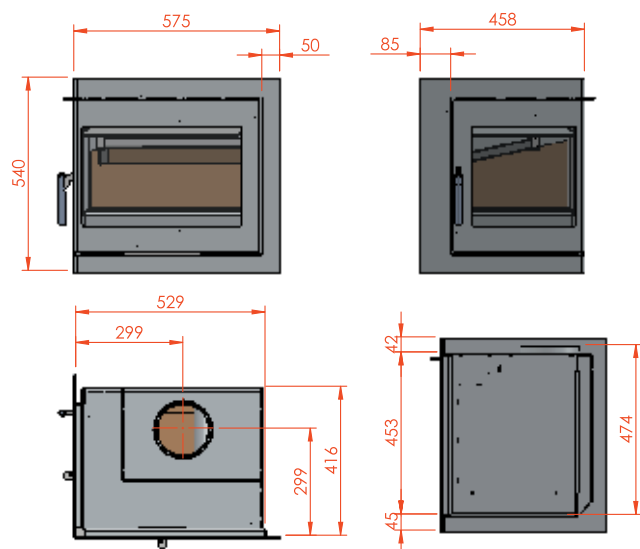



Sideglas kan fåes til både højre og venstre side

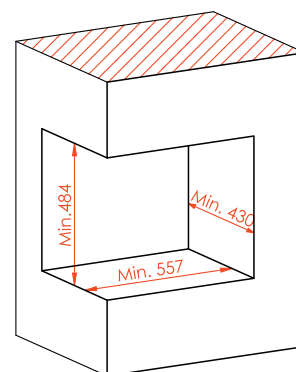

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 850 mm

Driftseffekt 5 - 9 KW
Nominel 7,3 KW
Glasmål F 292x465 mm
S 292x308 mm



Jupiter 500 - 850

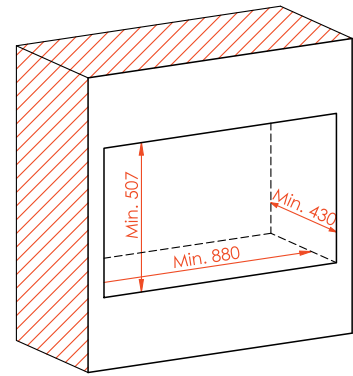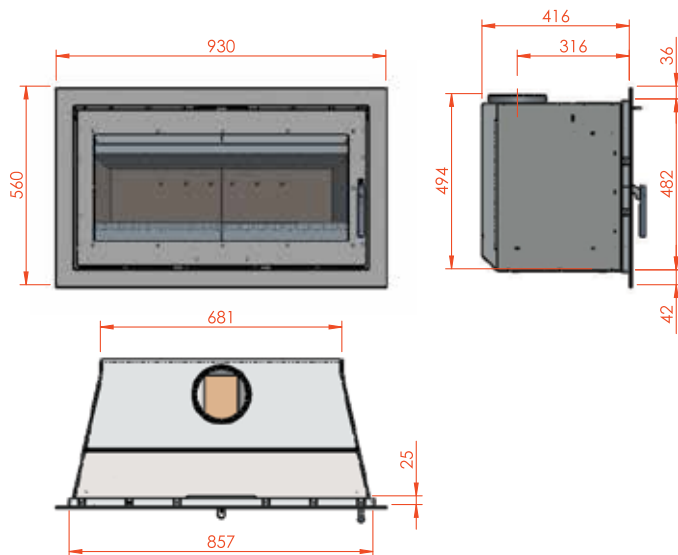

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 9,0 KW
Glasmål 312x728 mm



Jupiter 500 - 850 gennemgående

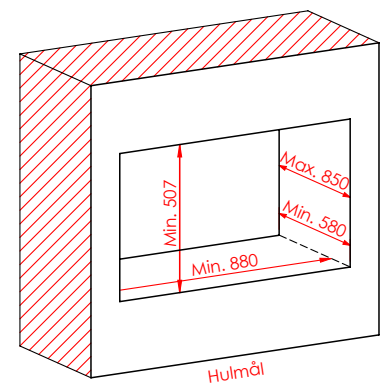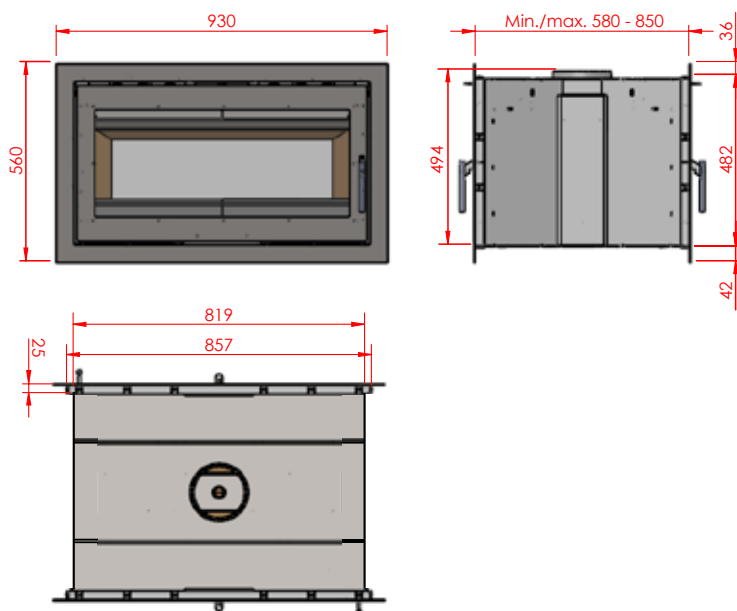

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 9,8 KW
Glasmål 312x728 mm



Jupiter 550 højformat

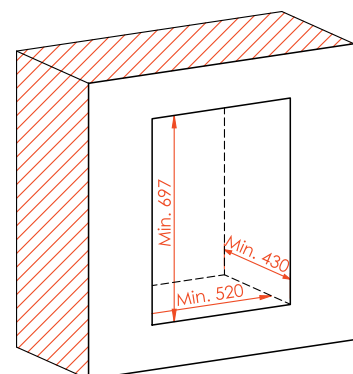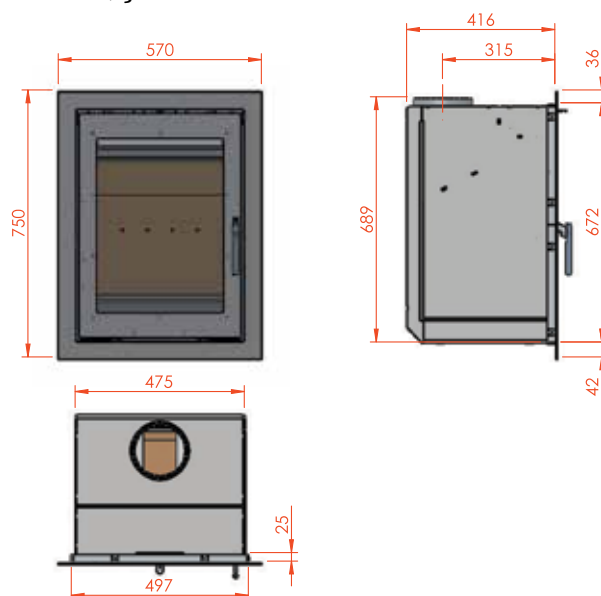

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 4 - 10 KW
Nominel 8,0 KW
Glasmål 367x503 mm



Jupiter 550

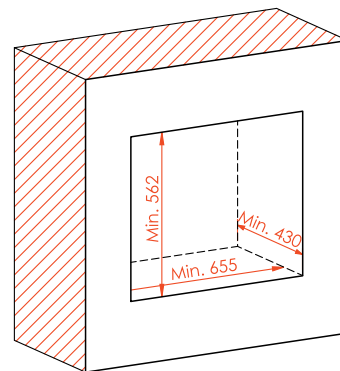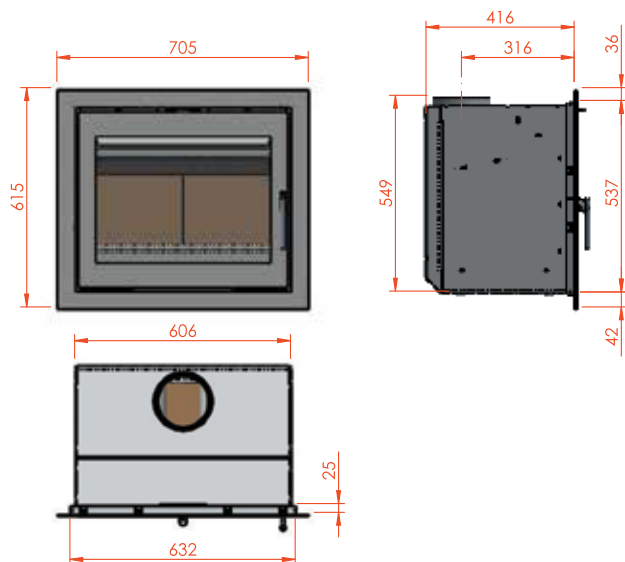

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 11 KW
Nominel 6,9 KW
Glasmål 367x503 mm



Jupiter 550 med buet låge

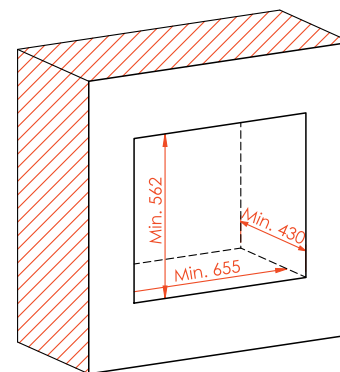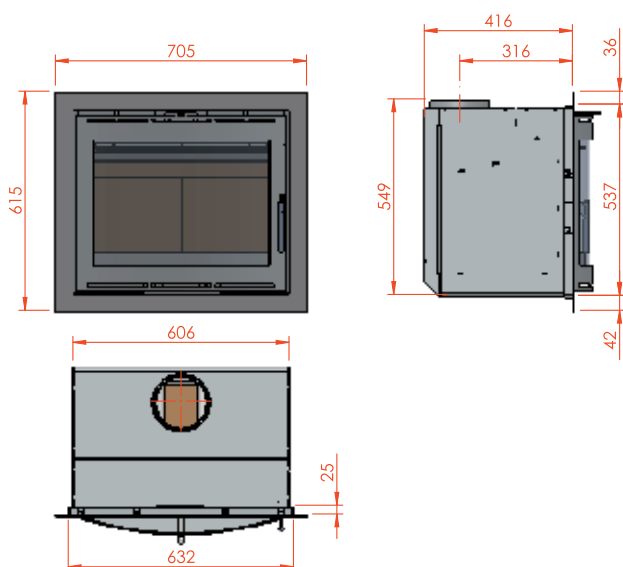

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 10 KW
Nominel 6,9 KW
Glasmål 367x509 mm
Radius 889 mm



Jupiter 550 XL

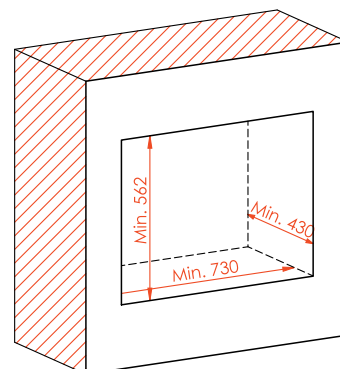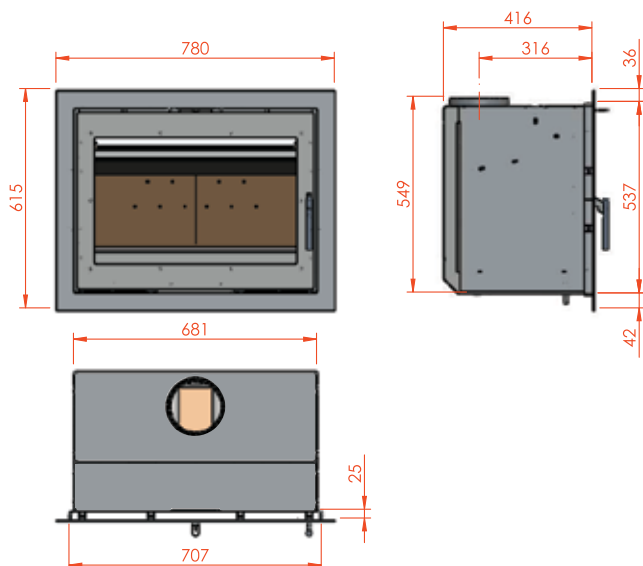

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 11 KW
Nominel 6.0 KW
Glasmål 367x578 mm



Jupiter 550 XL soft

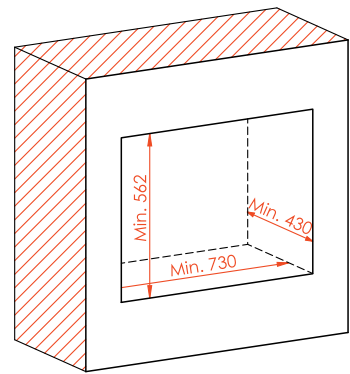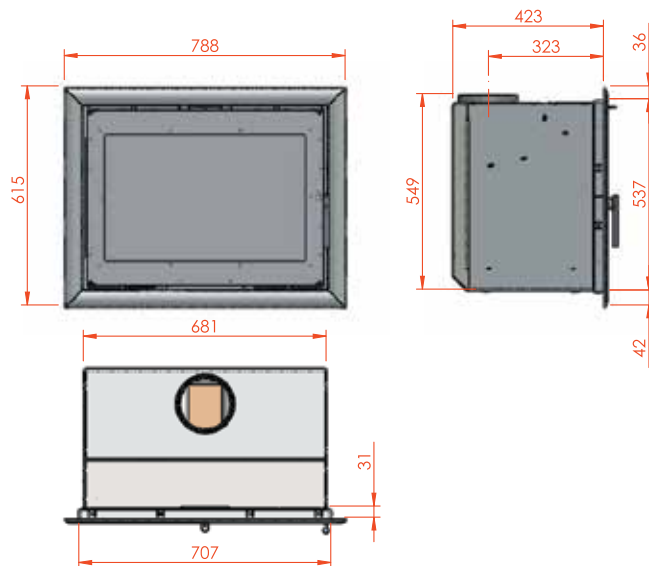

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 11 KW
Nominel 6,0 KW
Glasmål 367x578 mm
490x662 mm



Jupiter 550 - 850

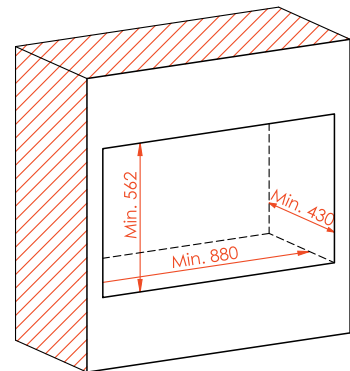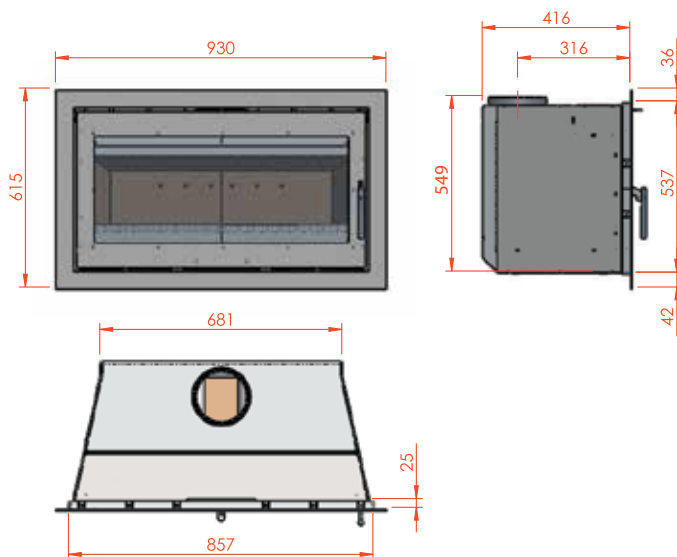

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 9,0 KW
Glasmål 367x728 mm



Jupiter 550 XXL

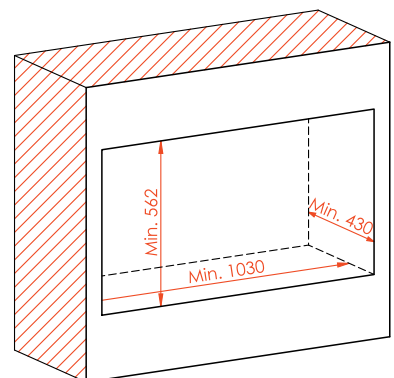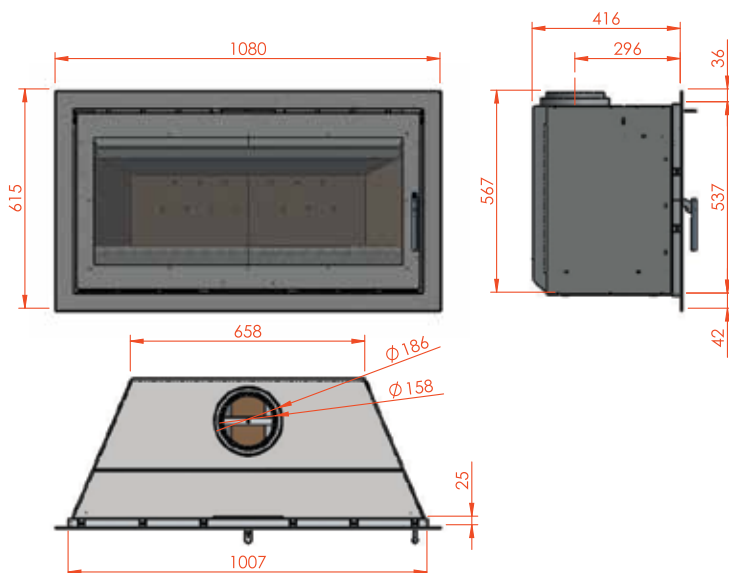

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 9,0 KW
Glasmål 367x878 mm



Jupiter 550 højformat gennemgående

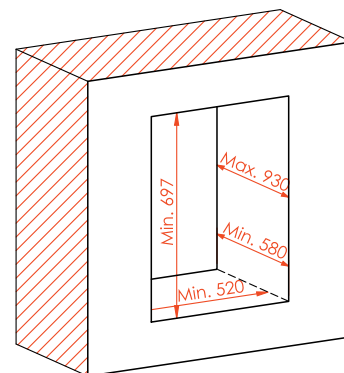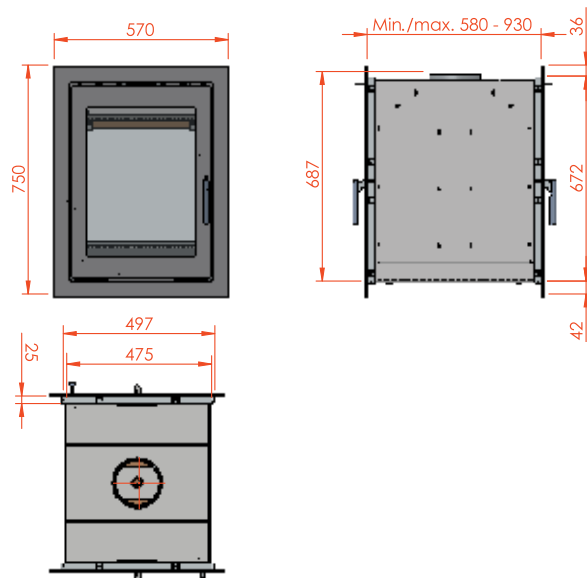

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 4 - 12 KW
Nominel 9,4 KW
Glasmål 367x503 mm



Jupiter 550 gennemgående

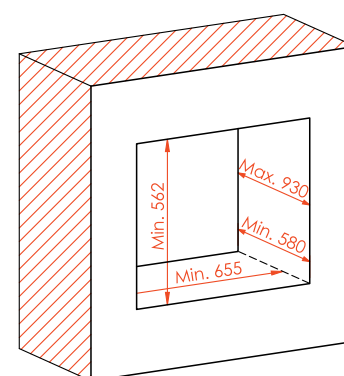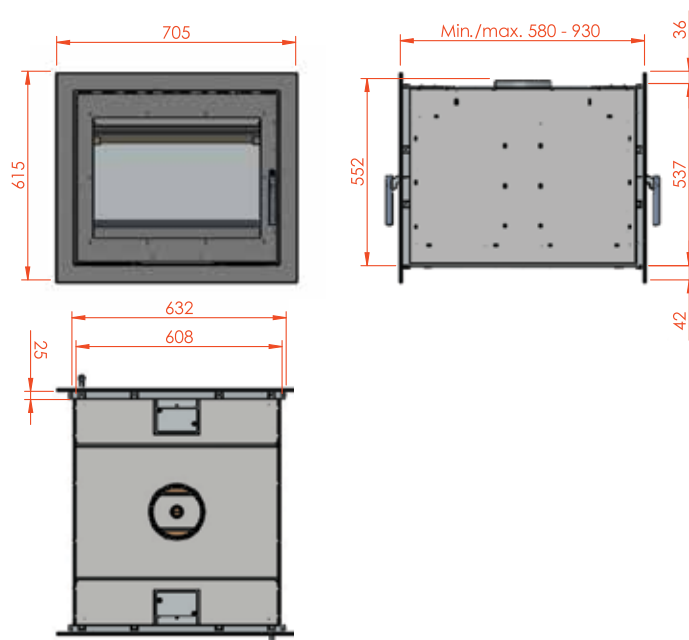

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 4 - 12 KW
Nominel 9,4 KW
Glasmål 367x503 mm



Jupiter 550 XL gennemgående

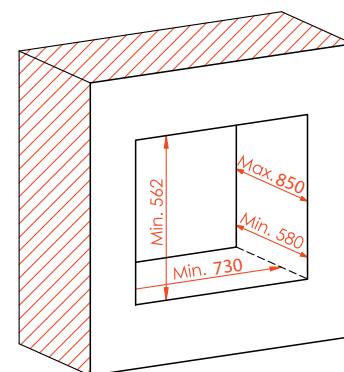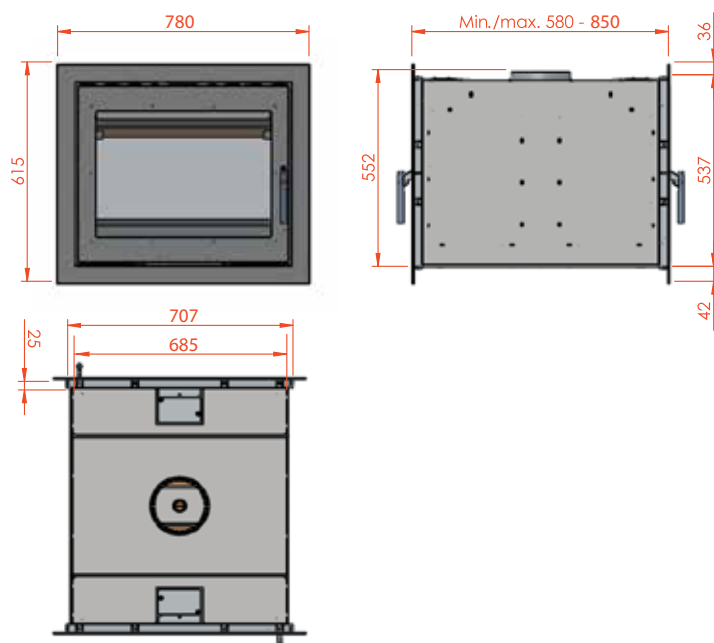

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 10,3 KW
Glasmål 367x578 mm


Jupiter 550 - 850 gennemgående

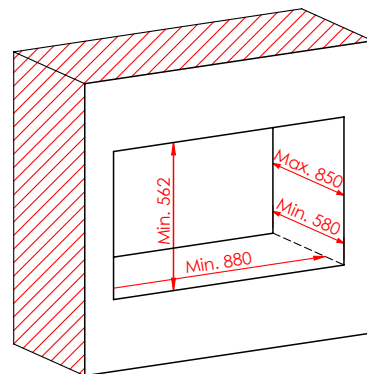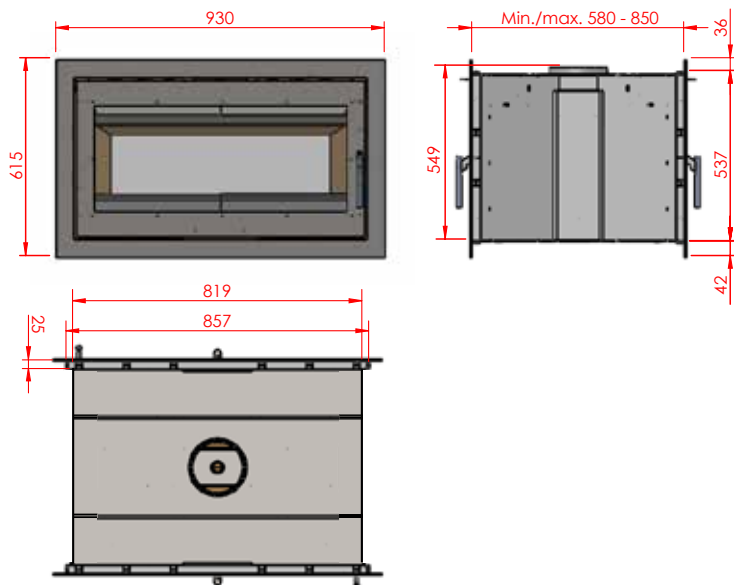


Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 400 mm

Driftseffekt 5 - 14 KW
Nominel 9,8 KW
Glasmål 367x728 mm

Jupiter 550 med fast glas 1 side

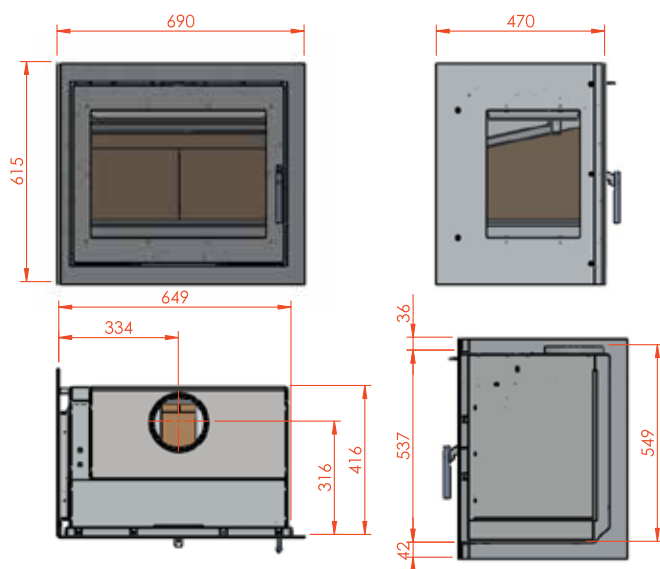



Sideglas kan fåes til både højre og venstre side

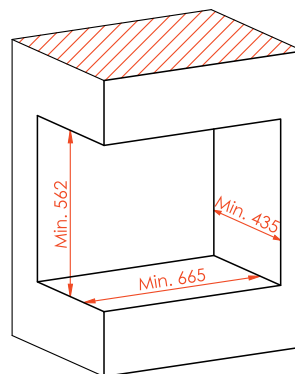

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 850 mm

Driftseffekt 5 - 9 KW
Nominel 7,3 KW
Glasmål F 367x503 mm
S 367x274 mm



Jupiter 550 med fast glas 2 sider

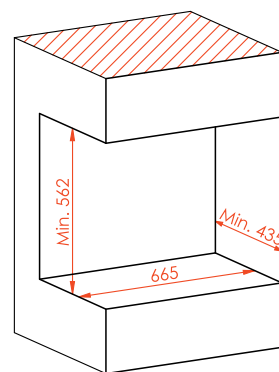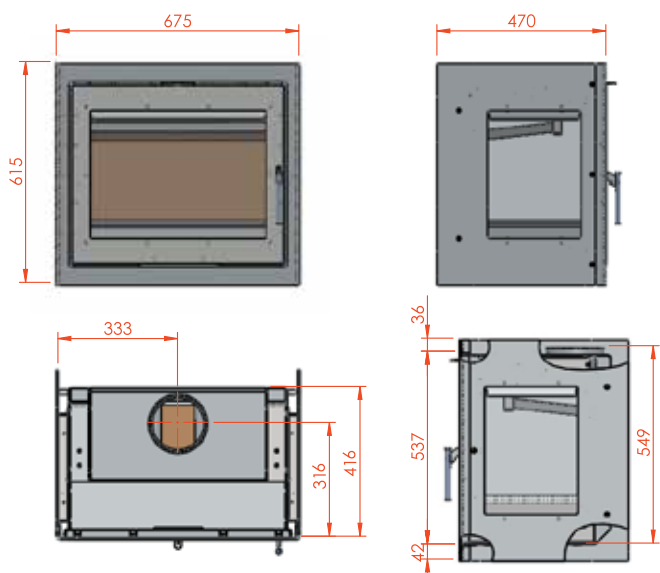

Minimum afstand fra
indsatsside til brændbar
materiale er 850 mm

Driftseffekt 5 - 9 KW
Nominel 7,3 KW
Glasmål F 367x503 mm
S 367x274 mm



Jupiter 550 med vinkellåge

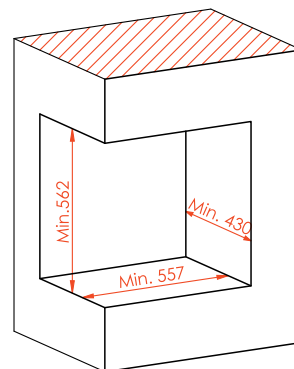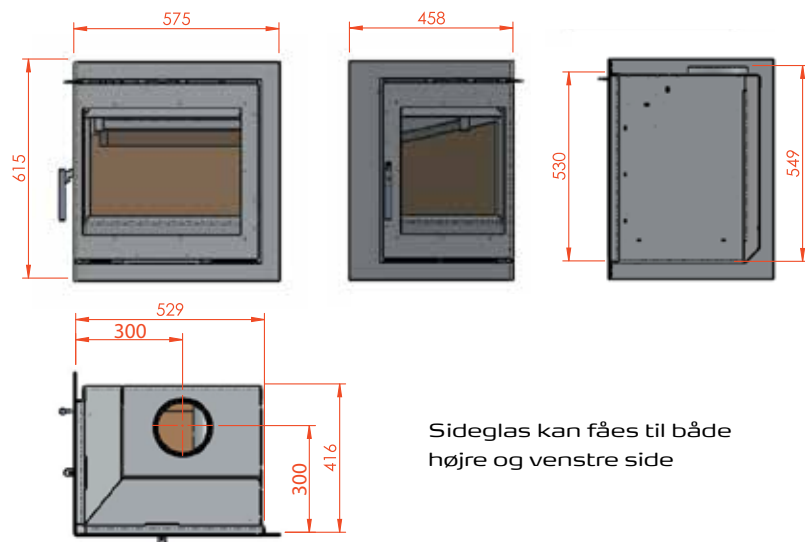

Minimum afstand fra indsatsside til brændbar materiale er 850 mm

Driftseffekt 5 - 9 KW
Nominel 7,3 KW
Glasmål F 367x465 mm
S 367x308 mm

Jupiter 550 højformat med vinkellåge

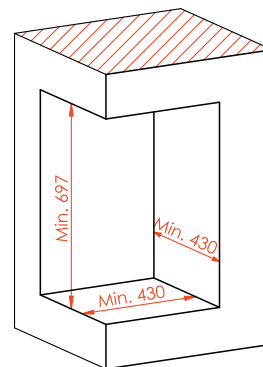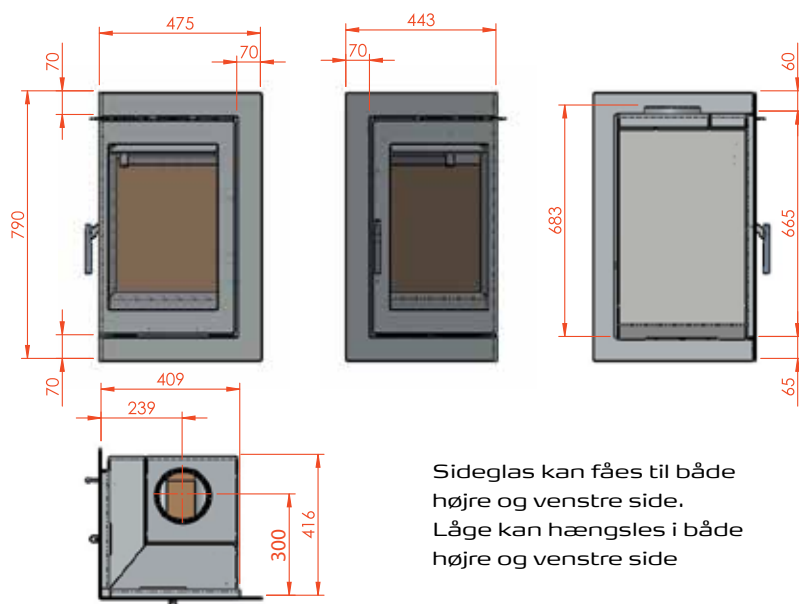

Minimum afstand fra indsatsside til brændbar materiale er 850 mm

Driftseffekt 4 - 9 KW
Nominel 5,0 KW
Glasmål F 345x503 mm
S 306x503 mm



Meteor pejseindsatse kan ses i
en af de mange Danske pejse-
butikker.

Her vil Du blive mødt af veluddannet
personale.

Pejsebutikkerne kan hjælpe dig med
at opfylde dine behov, og de kan også
montere din pejseindsats for dig.

Meteor står for høj kvalitet, et flot og
tidløst design, og derfor er Meteor det
mest foretrukne mærke blandt
forhandlere i Danmark.

Meteor er 100% dansk produceret, og
vi giver 10 års garanti!

Meteor har Danmarks bredeste
sortiment.



Meteor A/S
Drejervej 1
7451 Sunds
E-mail: mail@meteor.dk
www.meteor.dk