

DANISH HEATING IDEAS 2015 2016



■ IDENTITET	4
■ SCAN 66 NYHED	6
■ SCAN 68 NYHED	10
■ SCAN 65 NYHED	16
■ SCAN 83	22
■ SCAN 83 KAKLER NYHED	26
■ SCAN 85	28
■ SCAN 40 & SCAN 40 S	32
■ SCANDSA 5	34
■ SCANDSA 3	36
■ SCAN 1001/SCAN 1002 NYHED	38
■ SCANDSA 12	40
■ INDEN DU KØBER BRÆNDEOVN	42
■ MILJØHENSYN	44
■ TILBEHØR	45
■ TEKNISK OVERSIGT	46

Scan arbejder kontinuerligt på, om muligt, at forbedre produkterne.

Vi forbeholder os retten til at lave tekniske ændringer samt ændringer af farver og tilbehør uden forudgående varsel.

Vi gør opmærksom på, at flere ovne i dette katalog er vist med ekstraudstyr.

Se også scan.dk

DANISH HEATING IDEAS



IDEER, DER VARMER

Hos Scan har vi, siden virksomheden blev startet i Odense i 1978, været fokuseret på at tilbyde vores kunder de bedste brændeovne på markedet med særlig fokus på design, innovation og brugervenlighed. For os handler det ikke kun om varme – men om at levere en perfekt flamme, omkranset af et designbevidst møbel, som passer i de fleste hjem. Kombinationen af dansk design, modige ideer og fokus på detaljer har gjort Scan til et af de førende mærker inden for brændeovne.

INNOVATION OG NYTÆNKNING

For Scan er opvarmning mere end bare et praktisk eller æstetisk spørgsmål. Vi betragter vores brændeovne som innovative møbler, der passer til en moderne livsstil.

Gennem kreativitet, fokus på detaljer og mod til at afprøve nye ideer er vi gået foran og har vist vej, både når det gælder brugervenlighed og miljø. Scan var de første til at introducere skydedøre, glas i 90 graders vinkel og glashåndtag til indsatse.

DANSK DESIGN

Danmark har en rig designtradition, som Scan er en del af. Det er udelukkende danske designere, som tegner vores brændeovne og dermed sikrer helhed og et rigtigt formudtryk. Derfor kan du altid genkende Scan på de rene linjer, som er typisk for godt dansk design.

Vi har samtidig en tradition for at sætte nye standarder, og vores designere angriber enhver udfordring med det mål for øje at være nyskabende. Dette har resulteret i, at Scan stadig høster international anerkendelse, og at vi har vundet flere designpriser for vores håndværk.

DET HANDLER OM DETALJERNE

Hos Scan er vi fokuserede på detaljerne og lægger sjæl i selv de mindste ting. Med vores kritiske blik og konstante jagt på perfektion har vi skabt revolutionerende former og tekniske løsninger, som kommer vores kunder til gode.

Ved at integrere håndtagene i designet og samtidig gøre betjeningen nem, har vi forenet form og funktion. Dette er et af mange eksempler på det, som vi kalder "smooth finish".



DIN NYE FLAMME

At nyde varmen fra en perfekt flamme bag ovnglasset er den ultimative form for afslapning og nydelse.

Derfor er vores designproces altid fokuseret på at skabe de smukkeste flammebilleder og det bedste indsyn.



Harrit & Sørensen





SCAN 66 HVID NYHED

REN HVID

Årets nyhed i serien er hvid, en farve, der er kendt for sin renhed og naturlige skønhed. Ved at vælge en hvid ovn har du uendelige muligheder for kombinationer med det øvrige interiør. Hvidt skaber en fredfyldt og afslappende atmosfære.



S SCAN 66

INNOVATIVE
DETALJER

De berømte danske designere, Harrit og Sørensen, har igen leveret et spændende design med innovative funktioner. Den organiske form skaber en smuk ramme om bålet, og synet til flammerne er maksimeret med et unikt kævlefang i glas.

Hæng den på væggen eller vælg mellem forskellige sokler.

■ SCAN 66-1



■ SCAN 66-2 NYHED



■ SCAN 66-3 NYHED



■ SCAN 66-4



■ Vælg mellem vægmodel eller en af de fritstående sokler.

• Anslået ydelse: 3-7 kW • 78 %
virkningsgrad • opvarmer op til 100 m²





■ Fantastisk syn til flammerne med kævlefang i glas, et materiale som gentages i håndtaget.

■ Scan 66-3 har et dekorativt siliconebånd i sort eller hvidt, som kan skiftes efter ønske.







S SCAN68 **NYHED**

ELEGANT ELLIPSEFORM

Den organiske ellipseform er et kendetegn for den danske designduo, og de perfekte proportioner giver et unikt indblik til ilden. Det enkle og æstetiske design er skabt med respekt for den centrale rolle, som ovnen spiller i dit hjem.

ELLIPSEFORMET

De rette linier og kombinationen af glas og aluminium giver et helt unikt designudtryk. De store glasflader indbyder til at slappe af foran flammerne og nyde synet, mens ellipseformen giver et helt specielt udtryk til omgivelserne og er en fryd for øjet.

Scan 68-serien findes med tre forskellige sokler, eller du kan helt enkelt vælge at hænge den op på væggen.

■ SCAN 68-1



■ SCAN 68-15



■ SCAN 68-5 MED DØR



■ SCAN 68-6



■ Vælg mellem søjle, åben sokkel, lukket sokkel, vægbeslag samt håndtag og lister i sort eller aluminium.
• Anslået ydelse 3-8 kW • 76 % virkningsgrad • opvarmer op til 120 m²





"Som designere elsker vi denne form. Den lader ganske enkelt ovnen glide ind i omgivelserne uden at tage for meget fokus".

Thomas Hørl Nielsen

“Vi er ekstremt stolte over at have ændret og forbedret produktet uden at gå på kompromis med det unikke design”.

Lars Juhl, Udviklingschef hos Scan



HVER DEL HAR SIN HISTORIE

Scan 68 er bygget over designet fra den ikoniske 58-serie, som står som et højdepunkt i dansk ovndesign og er en af verdens mest solgte ovne. Med den nye Scan 68-serie har vi reduceret udslippet med 63% og samtidig øget ydelsen i brændkammeret til hele 80%.

SCAN 68-7



SCAN 68-10



SCAN 68-11



SCAN 68-13 HIGH TOP



SCAN 68-14
MED LANGE STÅLSIDER OG DØR




SCAN 68-16 HIGH TOP



High Top versionen kan udstyres med varmelagrende sten, som holder på varmen i op til 12 timer. Læs om fordelene ved Scans varmelagrende sten på side 43



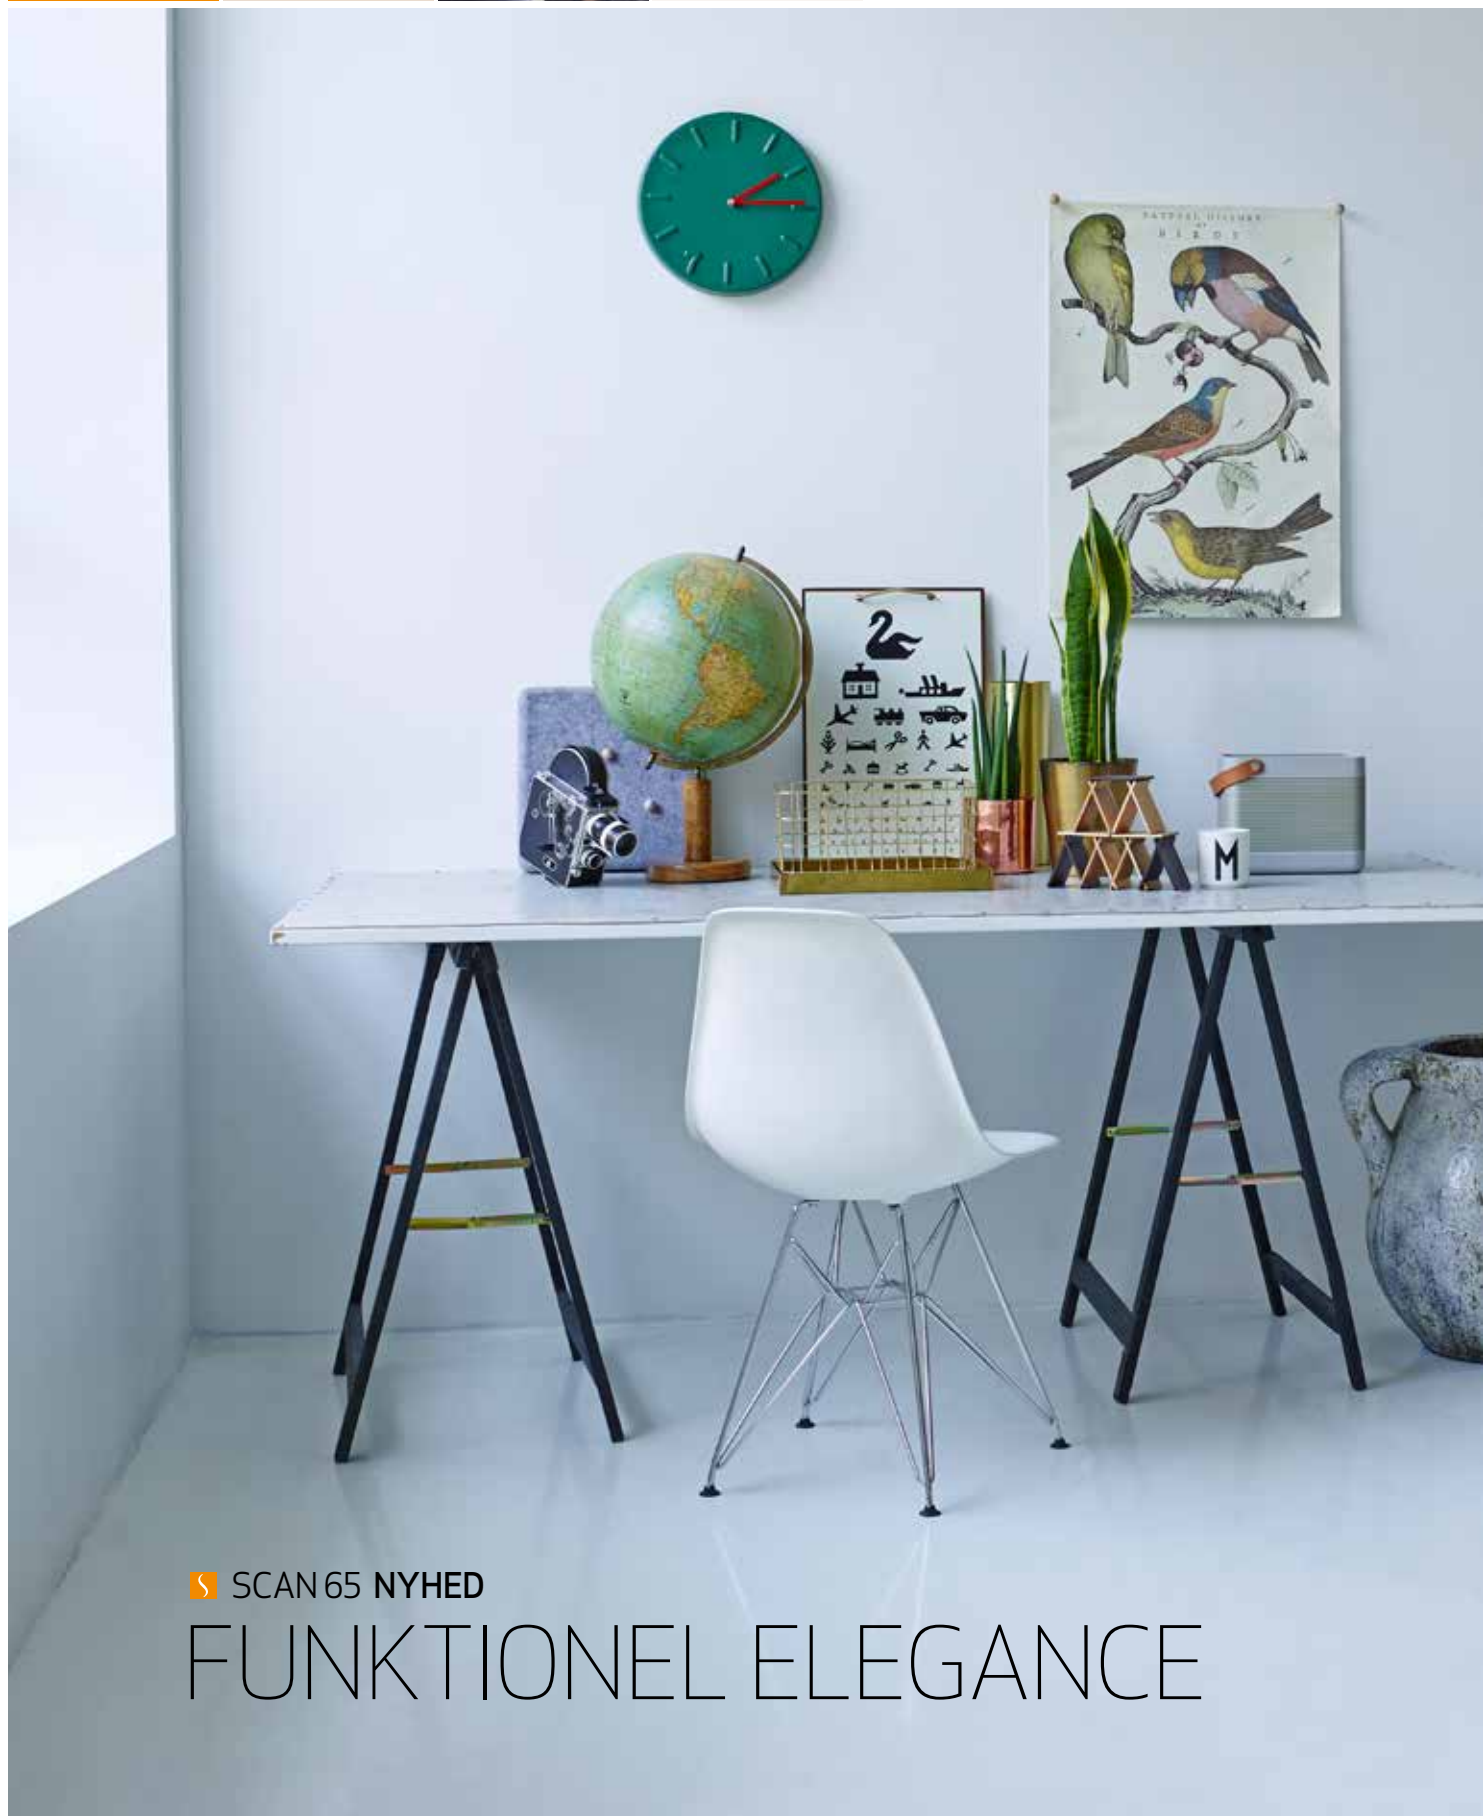

S SCAN 65 NYHED

FUNKTIONEL ELEGANCE





PERFEKTE PROPORTIONER

Rene linier og et enkelt design giver dig et varmemøbel som passer til dit interiør uanset din stil.

Scan 65 er en mellemstor brændeovn med en stor glassdør som giver et perfekt syn til flammerne. På to af modellerne er varmelagrende sandsten eller fedtsten integreret i formen for at bibeholde det rene udtryk.

Ovnen findes med eller uden sideglas. Scan Soft-close system er standard på denne ovn.

■ SCAN 65-1



■ SCAN 65-2



■ SCAN 65-3 FEDTSTEN



■ SCAN 65-4 SANDSTEN



■ Sandsten er lavet af sammenpresset sand, sten og mineraler. Stenene tager farve fra disse komponenter og kan derfor variere i farven.

Med soft-close systemet lukker lågen af sig selv, uden det er nødvendigt at dreje på et håndtag. Vælg mellem sider i sort eller gråt stål, fedtsten eller sandsten.

Anslået ydelse 3-8 kW • 79-82 % virkningsgrad • Opvarmer op til 120 m²





EN VARM GODBID

Hyggelig varme kombineret med duften af nybagt brød. De høje modeller 65-5 og 65-6 har et integreret bagerum over brændkammeret. Perfekt til at stege og tilberede små retter. Temperaturen kan komme op på 300 °C.

Bagerummet har en emailjeret overflade og bundplade i glas, hvilket gør den meget rengøringsvenlig.

SCAN 65-5



SCAN 65-6



SCAN 65-7



SCAN 65-8



Scan 65-7 og 65-8 giver dig en velproportioneret fedtstenssøjle med godt syn til flammerne. Fedtstenen er integreret i ovnen for at bibeholde det rene udtryk. De varmelagrende sten* optager varmen under fyringen og afgiver den langsomt tilbage til rummet i form af en behagelig strålevarme efter ilden er brændt ud.

For yderligere varmelagring kan Scans Heat Storage System monteres (Scan 65-7 og 65-8).

■ Vægt: 152-247 kg • Anslået ydelse 3-8 kW • 79/82 % virkningsgrad • Opvarmer op til 120 m²

*Læs om fordelene ved Scans varmelagrende sten på side 43.





 SCAN83

ENKELT DESIGN OG LÆKRE DETALJER

Det enkle design bag Scan 83 sætter dit hjem i centrum og giver plads til, at du kan skabe din egen stil omkring det naturlige samlingspunkt – flammernes spil og brændeovns solide varme.

Et af Danmarks stærkeste design-teams Harrit & Sørensen står bag Scan 83. Det rene og enkle design er skabt med respekt for lige dele funktionalitet og æstetik.

Alle detaljer er gennemtænkt. Den rundede glasdør har "soft close" funktion og giver et perfekt indsyn til ilden. Håndtaget er placeret, så det fuldender det enkle design og samtidig forbliver køligt. Scan 83 kan leveres med drejefod, så du kan nyde flammerne, uanset hvor i rummet du befinder dig.



*"En ikonisk ovn i tråd
med Scan-traditionen"*

Thomas Harrit Nielsen



Som noget nyt kan Scan 83 nu fås i flere forskellige farver. Vælg mellem traditionel sort eller grå lak for hele serien eller de mere trendy farver på Scan 83-1, 83-2, 83-3 og 83-4: rød, hvid, blank sort eller metallic brun.

■ SCAN 83-1



■ SCAN 83-2



■ SCAN 83-3 MAXI



■ SCAN 83-4 MAXI



■ Cylinderformet brændeovn med stor glasdoor, der giver stort flammeindsyn. Vælg mellem flere forskellige varianter med eller uden fedtsten, med lister og greb i sort eller aluminium samt varmelagrende sten til Maxi-varianterne.

Scan 83 har askeskuffe med lås, støbejernsbund og rist samt justerbare fødder. Fås også med drejefod.

- Anslået ydelse: 3-7 kW • 81 % virkningsgrad
- opvarmer op til 100 m²

*Læs om fordelene ved Scan's varmelagrende system på side 43.

■ De integrerede fedtstenssider lagrer varme, mens ilden brænder. Efter at ilden er gået ud, vil stenene fortsætte med at afgive varme til rummet.

■ SCAN 83-5



■ SCAN 83-6



■ SCAN 83-7 MAXI



■ SCAN 83-8 MAXI





S SCAN83KAKLER **NYHED**

TILPASSET TIL DIN PERSONLIGHED

Bestselleren Scan 83 giver dig nu mulighed for at skabe din egen stil ved hjælp af kakler. Kaklerne fås i flere forskellige farver og er håndfarvet i Tyskland. Det er enkelt at udskifte dem efter humør.

Her kan du hurtigt og enkelt se de tilgængelige farver på ovn, kakler og håndtag for Scan 83-5 og 83-6, så du selv kan sammensætte DIN perfekte ovn.



SCAN 83-6 NYHED
Grå lak med grå kakler



SCAN 83-5 NYHED
Sort lak med grå kakler



SCAN 83-6 NYHED
Blank hvid med sorte kakler





SCAN 85

EFFEKTIV VARME I EKSKLUSIVT DESIGN

Med Scan 85 breder varmen sig hurtigt over et stort areal, mens du kan nyde det enkle design og perfekte indsyn til ilden. På high top modellen kan du tilvælge Scan's varmelagrende system, der giver dig glæde af varmen i op til 12 timer, efter det sidste brænde er lagt på.





FARVERIG INSPIRATION

Med de nye farver i Scan 85's farvepalette kan du skabe både kontrast og harmoni i dit hjem. Hele serien findes i klassisk grå og sort lak, mens Scan 85-1 og Scan 85-2 i tillæg kan fås i hvid, blank sort og metallic brun og en modig rød.

Scan 85-serien er også suppleret med Scan 85-7 og Scan 85-8. Disse har et hævet brændkammer, der gør det lettere at lægge træ ind og forbedrer indsynet til ilden. Perfekt til spisestuen eller køkkenet.



reddot design award
winner 2011

SCAN 85-3 MAXI



SCAN 85-4 MAXI



SCAN 85-5



SCAN 85-6



SCAN 85-7



SCAN 85-8



Cylinderformet overflade med fuldt indsyn til ilden. Håndtaget er integreret i ovnen og aktiveres ved et enkelt tryk. Vælg mellem pyntelister og håndtag i sort eller børstet aluminium samt sort eller grå ovnfarve. Standardstørrelsen fås desuden i fire farver: rød, hvid, blank sort og metallic brun.

• Anslået ydelse 3-10 kW • 78 % virkningsgrad • opvarmer op til 160 m² *Læs om fordelene ved Scan's varmelagrende system på side 43.



SCAN 40

VARME I KLASSISK DESIGN

Klassisk design i et nutidigt udtryk kendetegner denne model, uanset hvilken variant du vælger. Det gør de gennemtænkte detaljer også, der gør det let for dig både at fyre op og at rengøre bagefter.

Den nye Scan 40-S har gennemgået et facelift og fremstår nu i en endnu mere frisk og moderne udgave. Ovnen er helt i stål, og det specielle soft-coatede håndtag holder sig køligt under fyringen.

■ SCAN 40 GRÅ UDEN UNDERLÅGE



■ SCAN 40-S MED UNDERLÅGE



■ SCAN 40 FEDTSTEN



■ SCAN 40 SORT MED UNDERLÅGE OG
BAGERUMSLÅGE



■ På Scan 40 kan du vælge mellem grå eller sort ovnfarve. Kan leveres med eller uden fedtstenssider og topplade til top- eller bagudgang. En fedtsten til bunden af brændselsmagasinet giver brændeovnen den sidste finish, og med en bagelåge kan du tilberede mindre retter eller bage brød. Scan 40-S leveres i sort med en stålplade i bagehylden. Begge modeller kan leveres med underlåg.

• Anslået ydelse 3-8 kW • 80 % virkningsgrad • opvarmer op til 120 m²



SCANDSA 5

MODET TIL AT VÆRE UNIK

Hvis du ønsker en ovn med personlighed, er her et oplagt valg. Som både fritstående og vægmodel skiller Scan DSA 5 sig modigt og stilfuldt ud fra mængden. En let betjent hævelåge gør brugen til en fornøjelse, og teknikken bag giver ren og miljøneutral forbrænding.

 SCANDSA 5 FRITSTÅENDE



 SCANDSA 5 VÆGHÆNGT



 Fås i farverne grå, sort eller rustfrit stål og som fritstående eller væghængt.

En fronthylde i fedtsten, granit, sort, gråt eller rustfrit stål giver mulighed for individuelt udtryk.

Rørskjulere som tilbehør fås i højderne 400 mm, 500 mm eller efter mål. Mulighed for friskluftstuds på fritstående model.

• Anslået ydelse 3-10 kW • 77 % virkningsgrad • opvarmer op til 160 m²



SCANDSA 3

LEVENDE KUNST PÅ VÆGGEN

Med indbyggede pejseindsatse får brændeovnen en anderledes rolle end traditionelt. Inden optænding er udtrykket tilbagetrukkent, og når ilden blusser, skaber flammerne levende kunst på væggen. Valget er oplagt ved renovering af åbne ildsteder eller til nybyggeri.

 SCAN DSA 3-2 BUET GLAS



 SCAN DSA 3-5 FLADT GLAS



-  Fås i sort eller grå lak med kantomramninger i forskellige standardstørrelser eller efter mål. Friskluftstuds i bunden kan tilvælges. Scan DSA 3-2 og 3-5 er udstyret med askeskuffe og rysterist.
- Anslået ydelse: 3-8 kW
 - 77 / 78 % virkningsgrad
 - opvarmer op til 120 m²

SCAN 1001/1002 NYHED

DISKRET ÆSTETIK

Den diskrete og eksklusive serie af indsatse Scan 1001 og 1002 findes i klassisk sort eller moderne hvidt glas. I år er serien gjort komplet med en model i sort lak.

Et køligt glashåndtag fuldfører de rene linier og adskiller modellen fra de tilsvarende produkter på markedet. Indsatse spreder varme optimalt og giver dig et "widescreen" indsyn til flammerne.

Indsatsen har plads til brændestykker på op til 50 cm. og kan leveres med venstre- eller højrehængt dør.

SCAN 1001 SORT LAK NYHED



SCAN 1001 HVIDT GLAS, SORT KANT



SCAN 1001 SORT GLAS



SCAN 1002 HVIDT GLAS, KROM KANT



Vælg front i sort lak, hvidt eller sort glas og kanter i sort eller mat krom. Modellerne i glas kan leveres med højre- eller venstrehængt dør.

• Vekt: 107 / 124 kg • Anslået ydelse 3-9 / 3-10 kW • 82 % virkningsgrad • Opvarmer op til 140 / 160 m²





Scan 1001 sort lak (omramningen er specialbygget)

S SCANDSA 12

SE SAGEN FRA BEGGE SIDER

Selv om en indbygget pejseindsats kun er synlig som et levende maleri på væggen, fordeler den varmen optimalt. Tillægsudstyr kan udbygge muligheden for optimal varmefordeling fra den stilrene ovn med funktionelle detaljer som håndtaget, der flugter med fronten.

Pejseindsats med glas på begge sider og fuldt gennemsyn.

SCANDSA 12



Der er mulighed for betjening fra begge sider, men man kan også låse den ene side, hvis man kun ønsker betjening fra én side. Lukket forbrænding er standard.

- Anslået ydelse 5-11 kW
- 80 % virkningsgrad
- opvarmer op til 180 m²



INDEN DU KØBER BRÆNDEOVN

For de fleste er brændeovnen en stor investering, der skal holde i mange år. Det er derfor vigtigt, at du undersøger hjemmets forhold, inden du beslutter dig.

SKORSTEN

Hvis dit hjem ingen skorsten har, så spørg forhandleren om muligheden for at få en skorsten, der passer til brændeovnen.

Hvis der allerede er en skorsten, er det vigtigt at få undersøgt, om den er i en brugbar stand.

JØTUL STÅLSKORSTEN

- 25 års reklamationsret på sektioner
- Enkel at montere
- God isolering gør, at skorstenen kan monteres med kort afstand til brændbare materialer
- Bredt sortiment (længder, dimensioner og farvevalg)
- Kan top- og bagmonteres samt sideforskydes
- Leveres som standard i sort eller grå
- Kan på bestilling leveres i 20 forskellige farver eller rustfrit stål

Rekvirer vores
specielle
skorstens-
brochure hos
forhandleren



SIKKERHED

Vores godkendelser er din garanti for, at din brændeovn er gennemprøvet og kontrolleret. Alle produkter er blevet testet, både hvad angår sikkerhed og funktion. Derfor giver vi automatisk en reklamationsret på 5 år. Udvalgte autoriserede Scan-forhandlere står til disposition med yderligere tekniske oplysninger omkring blandt andet installation og service. Se også www.scan.dk

AFSTAND

Vær opmærksom på de gældende regler for afstand til brændbart materiale og den rigtige gulvbelægning.

Den autoriserede Scan-forhandler rådgiver dig gerne om reglerne.

STØRRELSE

Det er vigtigt at anskaffe sig en brændeovn i den rigtige størrelse i forhold til det areal, der skal varmes op.

GODKENDELSE

En brændeovn skal være sikker i brug, nem at betjene og skåne miljøet.

Det er derfor en fordel, hvis brændeovnen ikke kun opfylder de nationale normer og krav.

INSTALLATION

Den autoriserede Scan-forhandler hjælper gerne med opstillingen.

Hvis du selv ønsker at foretage montagen, bør du være sikker på, at du kan gøre det forsvarligt og efter gældende regler.

For at undgå fejlinstallation og sikre korrekt brug er det vigtigt, at monterings- og brugsanvisningen bliver fulgt nøje.

Vi anbefaler, at installationen foretages af en autoriseret Scan-montør for at sikre optimal funktion og sikkerhed af installationen.

Information om Scan-forhandlere finder du på www.scan.dk.

Som husejer er du ansvarlig for, at installation og montage er foretaget i overensstemmelse med nationale og lokale bygningsreglementer, samt oplysninger givet i monterings- og brugsanvisning.

Installation af et nyt ildsted skal du som husejer melde til den lokale skorstensfejer.



KVALITET

Alle Scan-ovne er kendetegnet ved høj kvalitet og er produceret af de bedst mulige materialer. Vi har grundig indgangskontrol på råvarematerialer og slutkontrol på produktet. Via et registreringsnummer er det muligt at spore ovnens oprindelse, og det gør bestilling af reservedele nemmere.

Unikke detaljer som kolde greb, effektiv skylleluft og enkel betjening er kvalitative kendetegn – og gør optændingen og fyringen meget lettere.

HOLD LÆNGE PÅ VARMEN

Scan's unikke varmelagrende system giver dig mulighed for at få ekstra varme i indtil 12 timer efter sidste påfyldning af træ.

Det varmelagrende system er en kombination af materialer og en teknisk udformning, der sikrer maksimal varmeeffekt længe efter ilden er slukket.

Varmelagringssystemet er kompakt og skjult inde i toppen af ovnen. Her opfanger det varmelagrende

materiale varmen, der produceres i brændkammeret. På de modeller, der er forsynet med en ventil i toppen, er det muligt at styre varmen: fyring med åben ventil giver en hurtig opvarmning. Når ventilen er lukket, lagres varmen, og varmeafgivelsen bliver forlænget med op til 12 timer.



BRÆNDEOVNE MATCHER MILJØHENSYN

Fyring med træ er en vedvarende og økonomisk energiform. Når brændeovnen er konstrueret rigtigt, sparer du brændsel. Hos Scan arbejder vi konstant med at øge forbrændingens effektivitet og opfylde de strengeste internationale krav. Scan er derfor en af de producenter af brændeovne, der har opnået flest godkendelser på verdensplan.

MILJØVENLIG OPVARMNING I FOKUS

Scan har en målsætning om at udvikle brændeovne, der brænder renere og mere sparsomt end alle andre.



FRISKLIFT / EKSTERN FORBRÆNDINGSLUFT

Der findes to former for lufttilførsel:

- Luft, der tilføres rummet udefra
- Ekstern forbrændingsluft, der ledes direkte ind i brændkammeret

I stedet for at åbne et vindue og risikere kulde og træk kan du via en friskluftstuds lede luft udefra direkte ind i rummet. Således erstatter du den luft, der bliver brugt under forbrændingen. Studsen kan monteres bag på brændeovnen eller som en boks under brændkammeret. De fleste Scan-modeller kan udstyres med denne form for frisklufttilførsel, også efter installationen.

I velisolerede huse kan det være en god ide at lede luft direkte ind i brændkammeret udefra – altså ekstern forbrændingsluft. Det er især vigtigt i huse med mekanisk ventilation eller emhætte i nærheden af opstillingsstedet. Det er muligt at tilføre ekstern forbrændingsluft til de fleste Scan-modeller bag på brændeovnen eller i bunden.

Se også de tekniske data bag i brochuren og i betjeningsvejledningen på scan.dk.



LUKKET FORBRÆNDING


UNIKT FORBRÆNDINGSSYSTEM

Det højt udviklede forbrændingssystem Clean Burn sikrer, at vores brændeovne er teknisk førende og sætter nye standarder for høj virkningsgrad samt lav udledning af CO₂ og træforbrug. Desuden sikrer luftgennemstrømningen, at glasset forbliver optimalt rent.

Clean Burn er udviklet for at efterleve de strengeste internationale krav til ren forbrænding og for at beskytte både mennesker og miljø.



REN FORBRÆNDING

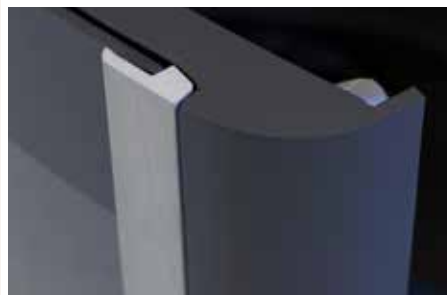

TILBEHØR

Når du vælger Scan, får du stilrent dansk design med funktionelle og eksklusive detaljer. Find den sidste finish til din Scan brændeovn i vores store sortiment af tilbehør. Alle produkter er af høj kvalitet og fortrinsvis produceret på egne fabrikker.



GULVPLADER

Udvalget af gulvplader er stort. De fås i forskellige materialer, faconer og farver. Endvidere findes der specielle formgulvplader til næsten alle modeller (se teknisk info side 46).

Gulvpladen er ikke udelukkende en praktisk foranstaltning. Den fuldender også brændeovnens design. Få mere info hos din forhandler om de forskellige muligheder for gulvplader. De fås typisk i både hærdet glas og stål, samt i mange størrelser og designs.

Husk at kontrollere, at den valgte gulvplade stemmer overens med bygningsreglementet.



RØGRØR

Der findes et bredt sortiment af røgrør i høj kvalitet. Vore autoriserede forhandlere vil kunne hjælpe dig med at finde det produkt, som passer bedst til dit behov.



BRÆNDEBÆRERE OG PEJSEBESTIK

TEKNISK OVERSIGT

Tekniske data (i henhold til EN 13240/NS 3058):

Enkelte valgmuligheder kan være mod merpris


*) se videre detaljer i betjeningsvejledningen på scan.dk

**) lodret placeret

***) For drejelige ovne, se betjeningsvejledning

- = standard
- = valgmulighed *)
- ▲ = ekstra tilbehør


Fritstående ovne	Scan 40	Scan 40-S	Scan 65-1 Scan 65-3	Scan 65-2 Scan 65-4	Scan 65-5 Scan 65-7	Scan 65-6 Scan 65-8	
EN-nominel ydelse (kW)	6	6	6	6	6	6	
Virkningsgrad (%)	80	80	82	79	82	79	
Emission (g/kg)	2,8	2,8	1,57	1,57	1,57	1,57	
Emission (% CO ved 13% O ₂)	0,07	0,07	0,08	0,1	0,08	0,1	
Afstand til brændbart materiale ved uisoleret start ***	Sider 300 Bag 200 Hjørne 200	Sider 300 Bag 200 Hjørne 200	Sider 350 Bag 150 Hjørne 100	Sider 500 Bag 150 Hjørne 250	Sider 350 Bag 150 Hjørne 100	Sider 500 Bag 150 Hjørne 250	
Afstand til brændbart materiale ved halvisoleret start ***	Sider 450 Bag 100 Hjørne 100	Sider 450 Bag 100 Hjørne 100	Sider 350 Bag 50 Hjørne 50	Sider 500 Bag 50 Hjørne 250	Sider 350 Bag 50 Hjørne 50	Sider 500 Bag 50 Hjørne 250	
Øvrige egenskaber							
Anslået ydelsesinterval (kW)	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	
Rumstørrelse ca. (m ²)	20-120	20-120	20-120	20-120	20-120	20-120	
Max. træ længde (cm)	30	30	33	33	33	33	
Vægt (kg)	130-240	130	123/180	123/168	162/258	162/246	
Dimensioner HxBxD (mm)*)	1110x576x489	1103x576x489	1131x490x380	1131x490x380	1433x490x380 1448x490x380	1433x490x380 1448x490x380	
Højde til midte bagudgang (mm):	925	925	1011	1011	Scan 65-7: 1098	Scan 65-8: 1098	
Mål til topafgang (mm):	1033	1033	1110	1110	1411	1411	
Fyråbning HxB (mm)	340x360	340x360	326x364	326x364	326x364	326x364	
Røgafgang udv./indv. (mm)	Ø148/Ø135	Ø148/Ø135	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	
Ren forbrænding	●	●	●	●	●	●	
Godkendelser							
EN 13240	●	●	●	●	●	●	
NS 3058	●	●	●	●	●	●	
Ovnfarve/Sidebeklædning/Sideglas							
Sort	□	●	□	□	●	●	
Grå	□	-	□	□	-	-	
Kakler	-	-	-	-	-	-	
Fedtsten	□	-	□	□	-	-	
Sandsten	-	-	□	□	-	-	
Hvid (GWH)	-	-	-	-	-	-	
Blank sort (GBL)	-	-	-	-	-	-	
Metallic brun (MBR)	-	-	-	-	-	-	
Rød (GLR)	-	-	-	-	-	-	
Sideglas	-	-	-	●	-	●	
Ekstra tilbehør							
Topplade fedtsten	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Kakler	-	-	-	-	-	-	
High top element	-	-	▲	▲	▲	▲	
Varmelagrende sten	-	-	-	-	-	-	
Formguldplade glas	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Formguldplade stål	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Mulighed for ekstern lufttilkobling*)	▲	▲	●	●	●	●	

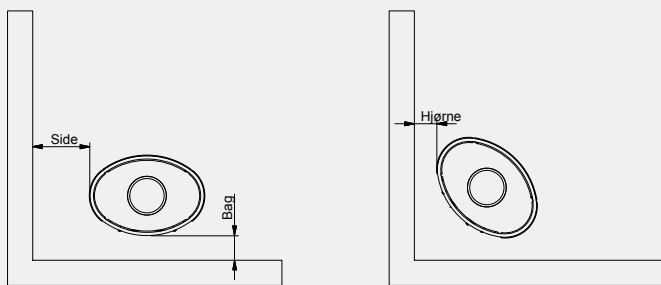

Målskitse:

De mest almindelige afstande til brændbart materiale fremgår af tabellen. Se scan.dk for yderligere information.

	Scan 66-1 væg	Scan 66-2 Scan 66-3 Scan 66-4	Scan 68-1/2 Scan 68-7/8	Scan 68-3/4/5/6 13/14	Scan 68-9/10/11/12	Scan 68-15/16	Scan 83-1/2 83-5/6	Scan 83-3/4 83-7/8
	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5	5
	78	78	80	80	80	80	81	81
	1,54	1,54	1,46	1,46	1,46	1,46	2,02	2,02
	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,4	0,07	0,07
	Sider 300	Sider 300 Bag 150 Hjørne 150	Sider Scan 68-1/2 400 Scan 68-7/8 500	Sider 400 Bag 150 Hjørne 100	Sider 500 Bag 150 Hjørne 350	Sider 400 Bag 150 Hjørne 100	Sider 400 Bag 100 Hjørne 100	Sider 400 Bag 100 Hjørne 100
	Sider 300	Sider 300 Bag 100 Hjørne 150	Sider Scan 68-1/2 400 Scan 68-7/8 500	Sider 400 Bag 100 Hjørne 100	Sider 500 Bag 100 Hjørne 350	Sider 400 Bag 100 Hjørne 100	Sider 400 Bag 100 Hjørne 100	Sider 400 Bag 100 Hjørne 100
	3-7	3-7	3-8	3-8	3-8	3-8	3-7	3-7
	20-100	20-100	20-120	20-120	20-120	20-120	20-100	20-100
	33	33	33	33	33	33	35 **)	35 **)
	90	100	98	105-110	105-110	235	117-186	125-212
	630x481x337	946,5x481x337	794x500x400	1272x500x371 1222x500x371	1272x500x371 1222x500x371	1257x586x373	1200x460x460	1410x 460x460
	Fra top 148,5	799	681	Scan 65-3/4: 1160 5/6/13/14: 1110	Scan 65-9/10: 1160 Scan 65-11/12: 1110	1110	1064	1064
	-	885	776	1255/1205	1255/1205	1205	1162	1162
	239x340	239x340	310x303	310x303	310x303	310x303	388x353	388x353
	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	□	□	●	●	●		□	□
	-	-	-	-	-		□	□
	-	-	-	-	-		83-5/6 □	-
	-	-	-	-	-		83-5/6 □	83-7/8 ●
	-	-	-	-	-			-
	□	□	-	-	-		83-1/2 □	83-3/4 □
	-	-	-	-	-		83-1/2 □	83-3/4 □
	-	-	-	-	-		83-1/2 □	83-3/4 □
	-	-	-	-	-		83-1/2 □	83-3/4 □
	-	-	(68-7/8) ●	-	●		-	-
	-	-	▲	Scan 68-13/14 ▲	▲	▲	▲	▲
	-	-	-	-	-	-	▲	▲
	-	-	-	Scan 68-13/14 ▲	-	▲	-	●
	-	-	-	Scan 68-13/14 ▲	-	▲	-	▲
	-	Scan 66-2 ▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	-	Scan 66-2 ▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	●	●	●	●	●	●	●	●

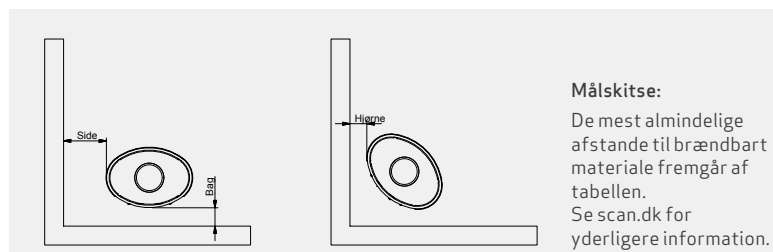

Enkelte valgmuligheder kan være mod merpris

*) se videre detaljer i betjeningsvejledningen på scan.dk

**) lodret placeret

***) For drejelige ovne, se betjeningsvejledning

● = standard
□ = valgmulighed *)
▲ = ekstra tilbehør

Fritstående ovne	Scan 85-1/2	Scan 85-3/4	Scan 85-5/6	Scan 85-7/8	Scan DSA 5	Scan DSA 5 Væg
EN-nominel ydelse (kW)	8	8	8	8	8	8
Virkningsgrad (%)	78	78	78	78	77	77
Emission (g/kg)	3,02	3,02	3,02	3,02	1,25	1,25
Emission (% CO ved 13% O ₂)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,11	0,11
Afstand til brændbart materiale ved uisoleret start ***	Sider 600 Bag 100 Hjørne 100	Sider 600 Bag 100 Hjørne 100	Sider 600 Bag 100 Hjørne 100	Sider 600 Bag 100 Hjørne 100	Sider 500 Bag 150 Hjørne 300	Sider 500
Afstand til brændbart materiale ved halvisoleret start ***	Sider 600 Bag 100 Hjørne 100	Sider 600 Bag 100 Hjørne 100	Sider 600 Bag 100 Hjørne 100	Sider 600 Bag 100 Hjørne 100	-	-
Øvrige egenskaber						
Anslået ydelsesinterval (kW)	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10	3-10
Rumstørrelse ca. (m ²)	30-160	30-160	30-160	30-160	30-160	30-160
Max. trælængde (cm)	50 **)	50 **)	50 **)	50 **)	40	40
Vægt (kg)	210	229-319	220-310	220	210	190
Dimensioner HxBxD (mm) *)	1464x520x520	1864x520x520	1664x520x520	1664x520x520	1650x774x608	1382x774x657
Højde til midte bagudgang (mm):	1347	1547	1347	1547	1374	1184
Mål til topafgang (mm):	1442	1642	1442	1642	-	-
Fyråbning HxB (mm)	447x327	447x327	447x327	447x327	435x490	435x490
Røgafgang udv./indv. (mm)	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144	Ø184/Ø180	Ø184/Ø180
Ren forbrænding	●	●	●	●	-	-
Godkendelser						
EN 13240	●	●	●	●	●	●
NS 3058	●	●	●	●	●	●
Øvnfarve/Sidebeklædning/Sideglas						
Sort	□	□	□	□	□	□
Grå	□	□	□	□	□	□
Kakler	-	-	-	-	-	-
Fedtsten	-	-	-	-	-	-
Sandsten	-	-	-	-	-	-
Rustfrit stål	-	-	-	-	□	□
Hvid (GWH)	□	-	-	-	-	-
Blank sort (GBL)	□	-	-	-	-	-
Metallic brun (MBR)	□	-	-	-	-	-
Rød (GLR)	□	-	-	-	-	-
Sideglas	-	-	-	-	-	-
Ekstra tilbehør						
Topplade fedtsten	-	-	-	-	-	-
High top element	-	●	●	-	-	-
Varmelagrende sten	-	▲	▲	-	-	-
Formguldplade glas	▲	▲	▲	▲	▲	-
Formguldplade stål	▲	▲	▲	▲	▲	-
Mulighed for ekstern lufttilkobling *)	●	●	●	●	-	-

Tekniske data (i henhold til EN 13229/NS 3058):

Indsatse	DSA 3-2	DSA 3-5	DSA 12	SCAN 1001	SCAN 1002
EN-nominel ydelse (kW)		6	9	7	8
Virkningsgrad (%)		77	80	82	82
Emission (g/kg)		5,33	2,71	2,27	2
Emission (% CO ved 13% O ₂)		0,10	0,09	0,07	0,07
Øvrige egenskaber					
Anslået ydelsesinterval (kW)		3-8	5-11	3-9	3-10
Rumstørrelse ca. (m ²)		20-120	40-180	25-140	30-160
Max. trælængde (cm)		40	50	33	65
Vægt (kg)		85	210	107	124
Dimensioner HxBxD (mm)		614x606x390	989x900x460	570x650x438	570x800x438
Højde til midte bagudgang (mm):		-	-	489	489
Fyråbning HxB (mm)		320x465	295x550	334x521	334x671
Røgafgang udv./indv. røgrør (mm)		Ø159/Ø155	Ø179/Ø175	Ø148/Ø144	Ø148/Ø144
Røgafgang udv., flexrør (mm)		Ø149	-	-	-
Ren forbrænding		●	●	●	●
Godkendelser					
EN 13229		●	●	●	●
NS 3058		●	●	●	●
Ovnfarve					
Sort		□	●	●	●
Grå		□	-	-	-
Ekstra tilbehør					
Kantaafdækning sort, standard		□	●	□	□
Kantaafdækning grå, standard		□	-	-	-
Kantaafdækning krom, standard		-	-	□	□
Kantaafdækninger efter mål		▲	▲	▲	▲
Mulighed for friskluft til konvektionskanal ^{*)}		▲	-	-	-
Mulighed for ekstern lufttilkobling ^{*)}		-	●	●	●

- = standard
- = valgmulighed^{*)}
- ▲ = ekstra tilbehør

Enkelte valgmuligheder kan være mod merpris
^{*)} se videre detaljer i betjeningsvejledningen på scan.dk
^{**)} lodret placeret

NOTATER

[illegible]



For os handler det ikke kun om varme – men om at levere
en perfekt flamme, omkranset af et designbevidst
møbel, som passer i de fleste hjem.

Forhandlerinfo:



Scan arbejder kontinuerligt for om
muligt at forbedre produkterne.
Ret til tekniske ændringer, ændring
af farver og tilbehør forbeholdes
uden forudgående varsel.